


A16 Hood, high profile, IP65

Single locking lever, side entry M20

A16
Osłonka (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

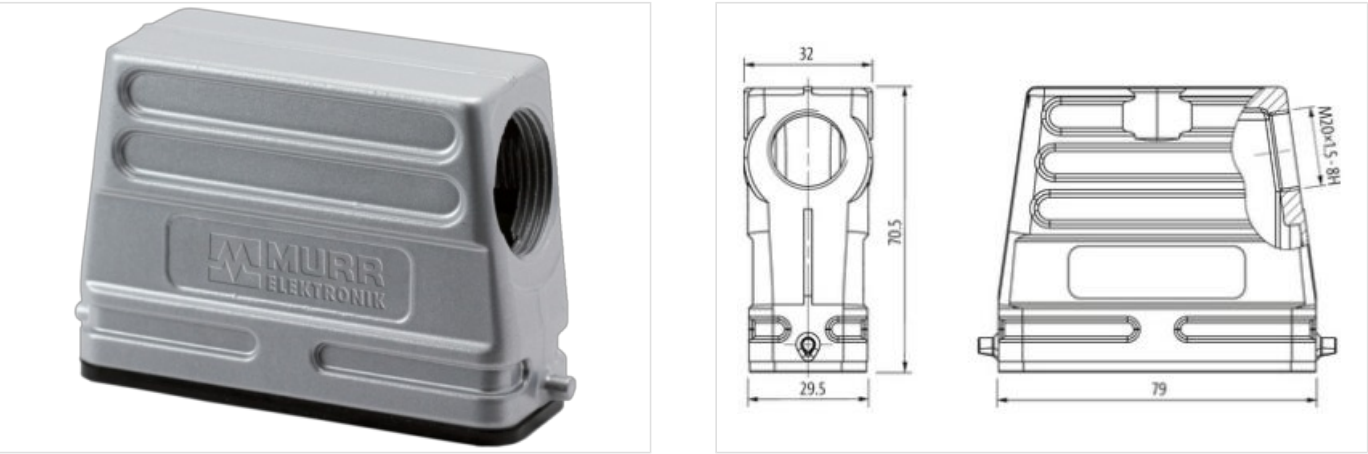

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696456
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Instalowanie	
Odejście kablowe	boczenie
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M20
Cykle wtykowe min.	500
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Rodzaj obudowy	Osłonka
Dane mechaniczne Dane materiałowe	

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	CR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	A16
Wysokość	70,5 mm
Szerokość	32 mm
Głębokość	79 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21