


Obudowa Modlink Heavy A16 wysoki profil, IP65

pojedyncze zamknięcie, M25

A16
Osłonka (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

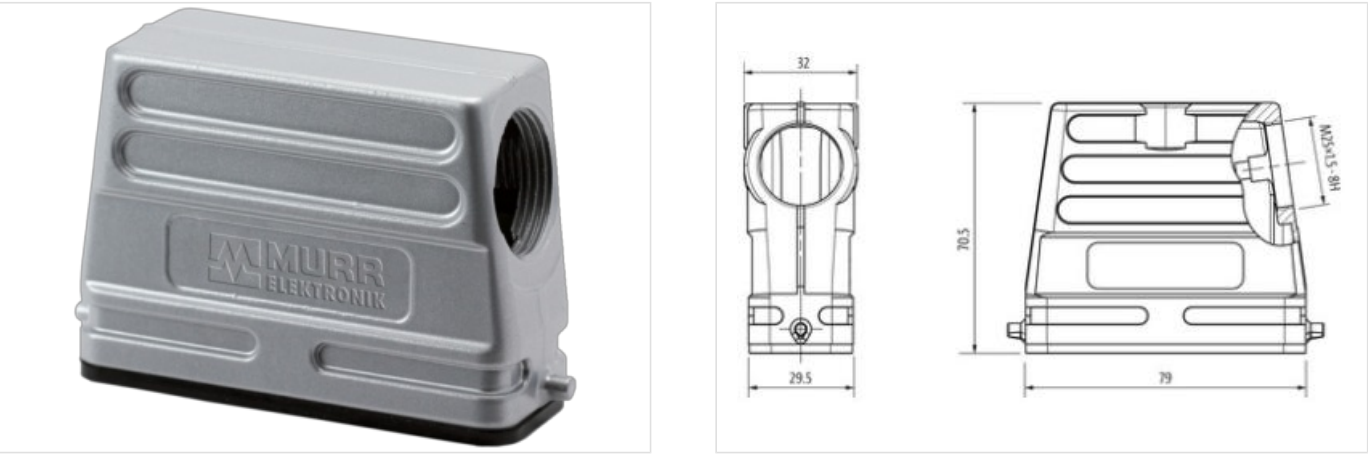

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644037
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Instalowanie	
Odejście kablowe	boczenie
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M25
Cykle wtykowe min.	500
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Rodzaj obudowy	Osłonka
Dane mechaniczne Dane materiałowe	

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	CR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	A16
Wysokość	70,5 mm
Szerokość	32 mm
Głębokość	79 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21