

Obudowa Modlink Heavy B6, wysoki profil, IP65

Pojedyncze ryglowanie, M32

B6

Osłodka (wysoka)

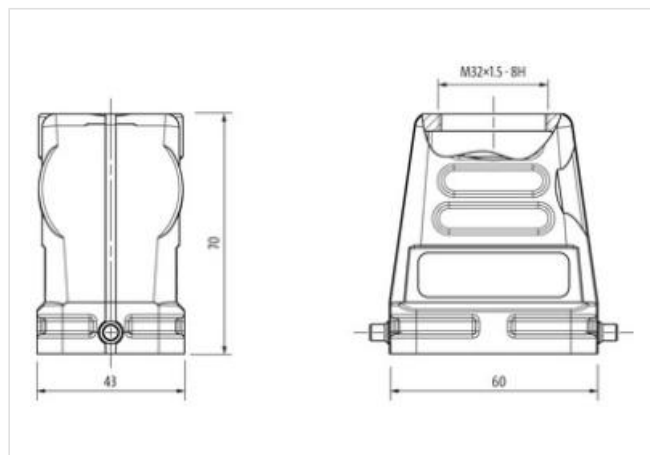
Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644099
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	prosty
------------------	--------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłodka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B6
Wysokość	70 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	60 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21