

Double locking lever, top entry M32

B10

Ostlonka (wysoka)

Podwójna dźwignia blokująca


IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

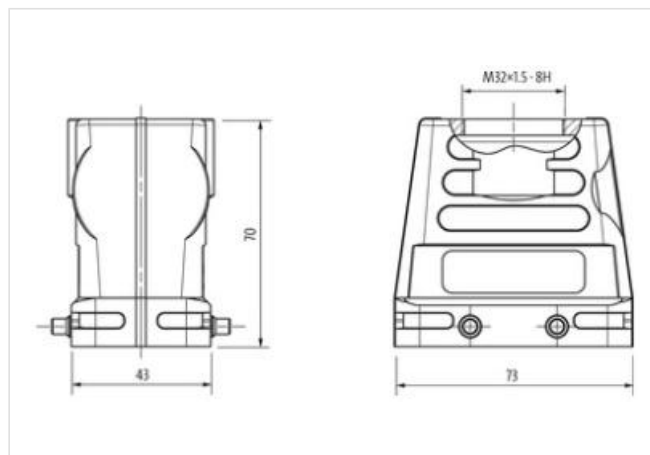

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646338
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Odejście kablowe	prosty
------------------	--------

Odejście kablowe	prosty
------------------	--------

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Gwint montażowy	M32
-----------------	-----

Cykle wtykowe min.	500
--------------------	-----

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------------	------

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
------------------------------------	---

Rodzaj obudowy	Oslonka
----------------	---------

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.05.2024

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B10
Wysokość	70 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	73 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21