

Obudowa B10, wysoki profil, IP65

Podwójne zamknięcie, M25

B10

Ostlonka (wysoka)

Podwójna dźwignia blokująca

IP65


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murreelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

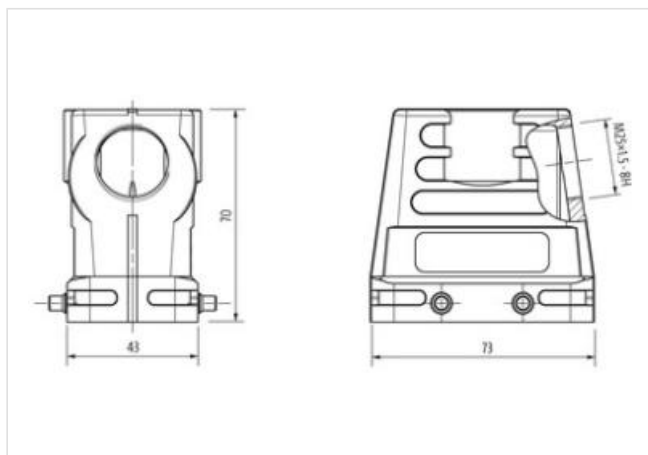

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646369
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	bocznie
------------------	---------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M25
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Oslonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03.05.2024

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B10
Wysokość	70 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	73 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21