

Obudowa złącza Modlink Heavy B10, wysoki profil, IP65, M32


B10
Osłonka (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

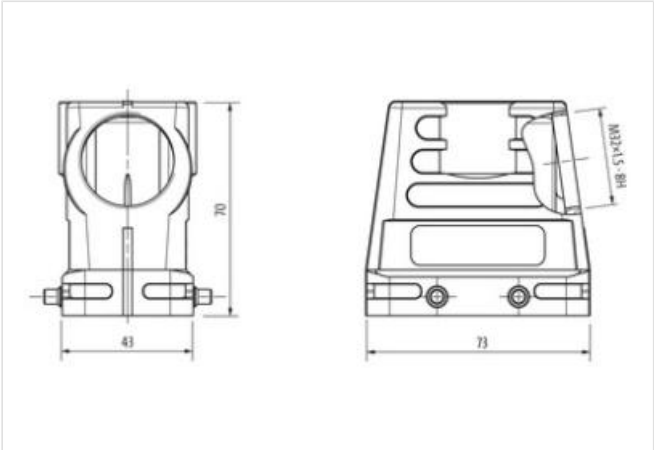

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646376
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Instalowanie	
Odejście kablowe	boczenie
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Rodzaj obudowy	Osłonka
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B10
Wysokość	70 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	73 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21