


**Obudowa Modlink Heavy B10, niski profil, IP65**

podwójne ryglowanie, M25

B10  
Osłonka  
Podwójna dźwignia blokująca  
Boczne odejście kablowe  
IP65  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

**Link do produktu**

**Ilustracje**

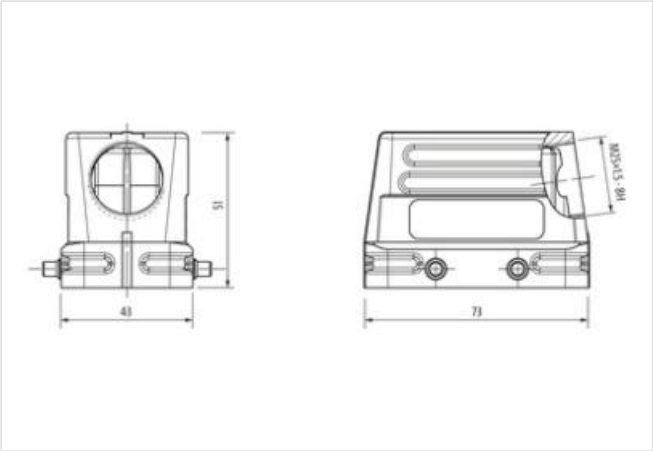

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261203      |
| ECLASS-7.0          | 27440202      |
| ECLASS-8.0          | 27440202      |
| ECLASS-9.0          | 27440202      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879646352 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

**Dane techniczne | Instalowanie**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Odejście kablowe | bocznie |
|------------------|---------|

**Instalowanie | Podłączanie**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Gwint montażowy    | M25 |
| Cykle wtykowe min. | 500 |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |

**Dane techniczne | Dane mechaniczne**

|                |         |
|----------------|---------|
| Rodzaj obudowy | Osłonka |
|----------------|---------|

| Dane mechaniczne   Dane materiałowe    |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Powłoka obudowy                        | malowany proszkowo           |
| Powłoka blokady                        | verzinkt                     |
| Materiał obudowa                       | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Blokada materiału                      | Stal                         |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                              |
| Rozmiar                                | B10                          |
| Wysokość                               | 51 mm                        |
| Szerokość                              | 43 mm                        |
| Głębokość                              | 73 mm                        |
| Sposób zamykania                       | Podwójna dźwignia blokująca  |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                              |
| Temperatura robocza min.               | -40 °C                       |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C                       |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21                    |