

Obudowa Modlink Heavy B10, IP67

podwójne zamknięcie, M25


B10
Osłonka
Podwójna dźwignia blokująca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

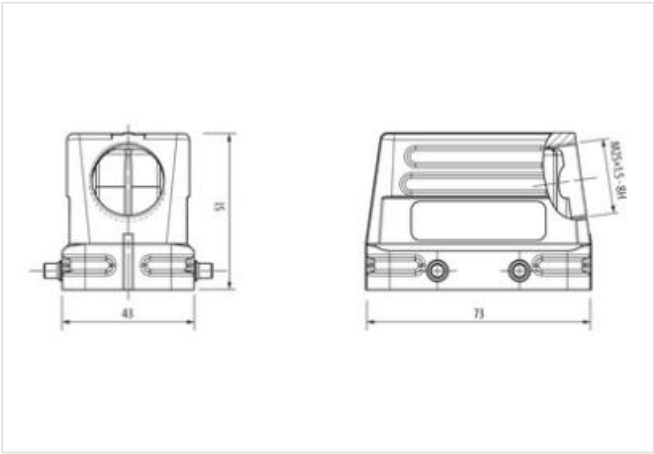

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647250
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	boczenie
------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M25
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B10
Wysokość	51 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	73 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21