

B10 Hood, IP68

Screw locking, top entry M32


B10
Osłonka
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

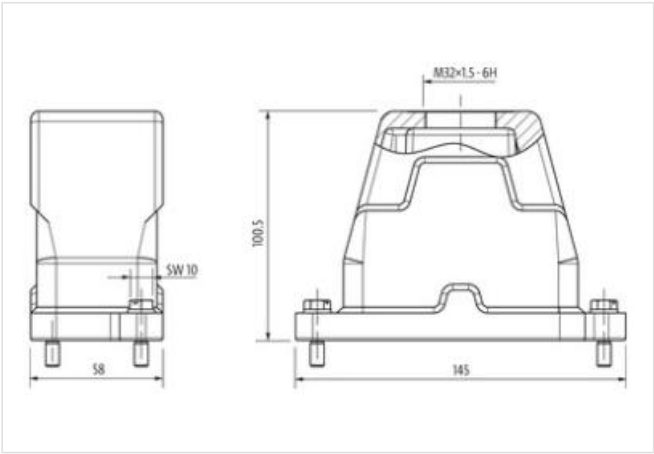

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647380
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe prosty

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	4 Nm
Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy Osłonka

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał uszczelka	Silikon
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal szlachetna

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B10
Typ montażu	Zamknięcie śrubowe
Wysokość	100,5 mm
Szerokość	58 mm
Głębokość	145 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21