

Obudowa Modlink Heavy B16 IP65, pojedyncze zamknięcie, M32

B16

Osłonka (wysoka)

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

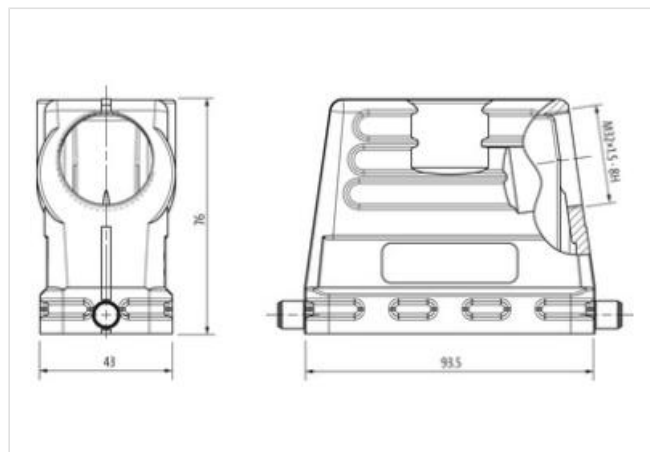

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646758
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	boczenie
------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	76 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	93,5 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21