


Obudowa Modlink Heavy B16, wysoki profil, IP65, podwójne zamknięcie, M32

B16
Osłonka (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
Boczne odejście kablowe
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

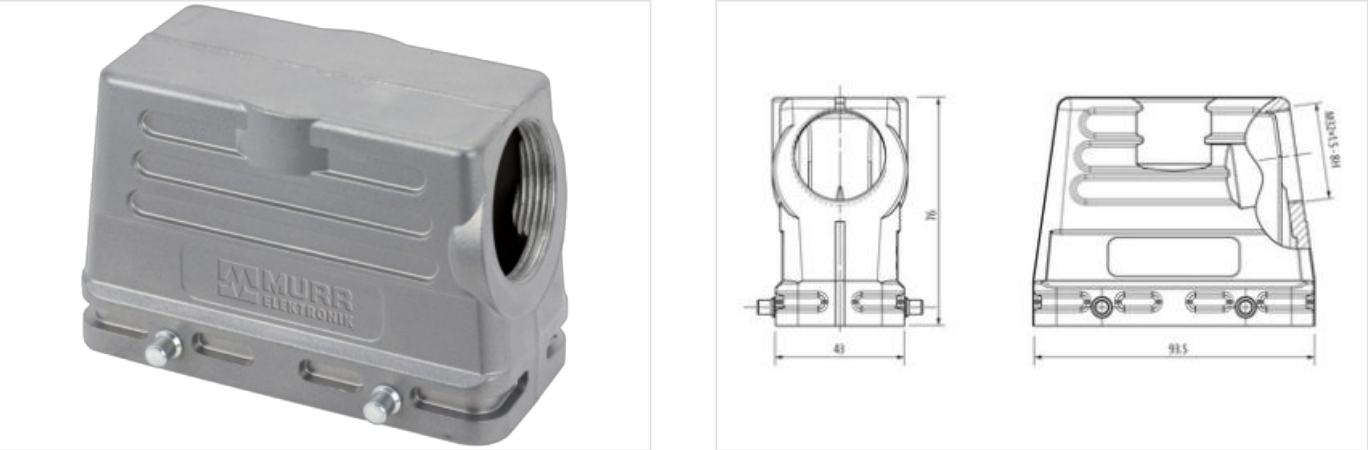

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646659
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Instalowanie	
Odejście kablowe	bocznie
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Rodzaj obudowy	Osłonka
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
Wysokość	76 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	93,5 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21