

B16 Hood, high profile, IP67

Double locking lever, side entry M32


B16
Osłonka (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

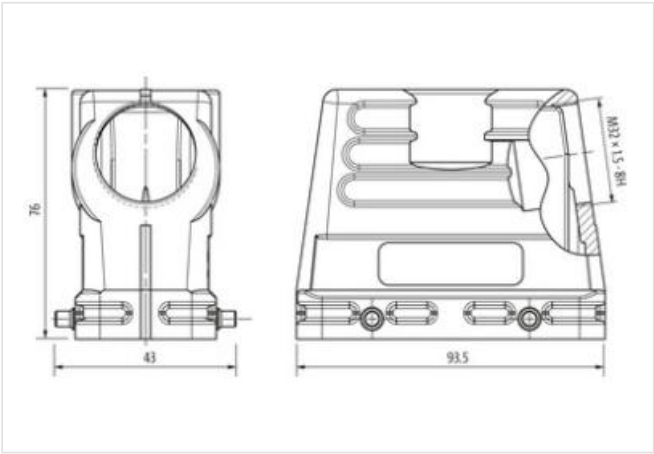

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879653862
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsie kablowe	boczenie
-----------------	----------

Instalowanie | Podlaczanie

Gwint montazowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urzadzenia | Elektryczna

Stopien ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopien ochrony, warunek dodatkowy	wlozone, zablokowane, ze zlaczem srubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Oslonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materialowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
Wysokość	76 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	93,5 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21