


Pojedyncze zamknięcie, M32

B16
Osłonka
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

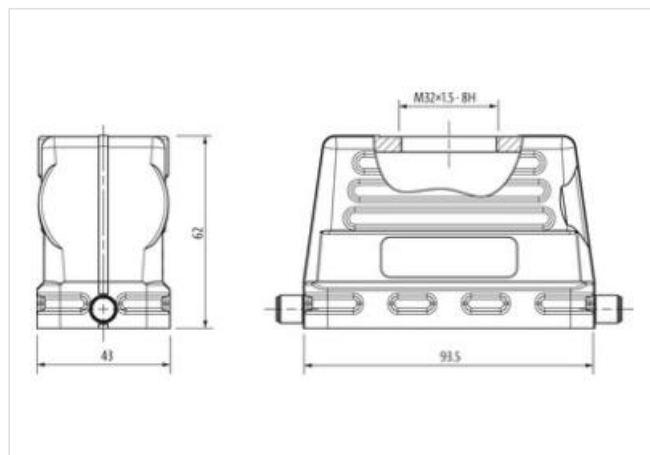

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646680
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Odejsie kablowe	prosty
-----------------	--------

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
Wysokość	62 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	93,5 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21