

B16 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, side entry M32


B16
Osłonka
Podwójna dźwignia blokująca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

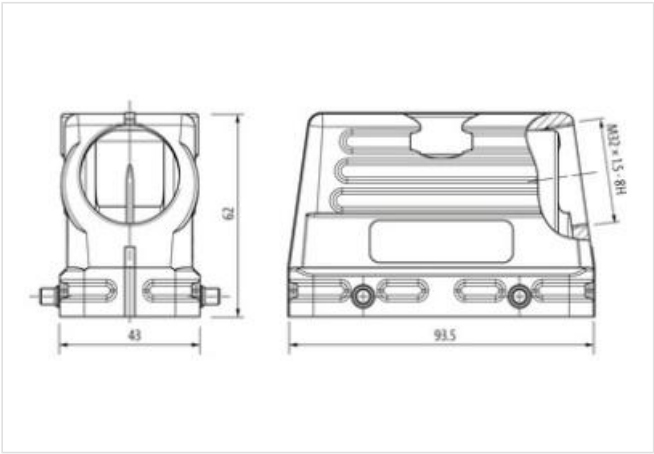

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646642
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsie kablowe	bocznie
-----------------	---------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Powłoka blokady	verzinkt
-----------------	----------

Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
------------------	------------------------------

Blokada materiału	Stal
-------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
---------	-----

Wysokość	62 mm
----------	-------

Szerokość	43 mm
-----------	-------

Głębokość	93,5 mm
-----------	---------

Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca
------------------	-----------------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	100 °C
---------------------------	--------

Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--	-----------