

B16 Hood, IP68

Screw locking, side entry M40

B16
Osłonka
Zamknięcie śrubowe
IP68


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

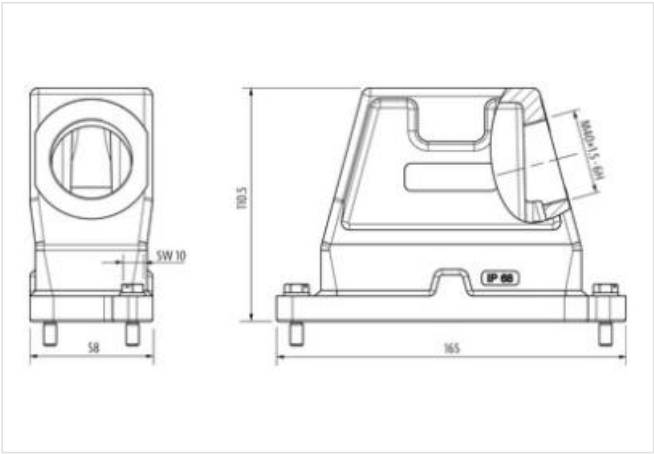

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647434
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	boczenie
------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	4 Nm
Gwint montażowy	M40
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał uszczelka	Silikon
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal szlachetna
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Typ montażu	Zamknięcie śrubowe
Wysokość	110,5 mm
Szerokość	58 mm
Głębokość	165 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21