

**Obudowa Modlink Heavy B24, niski profil, IP65**

Pojedyncze zamknięcie, M25

B24

Osłonka

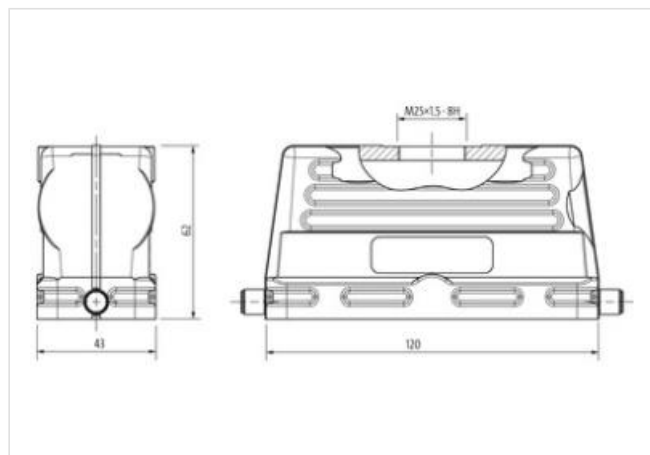
Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261203      |
| ECLASS-7.0          | 27440202      |
| ECLASS-8.0          | 27440202      |
| ECLASS-9.0          | 27440202      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879647113 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

**Dane techniczne | Instalowanie**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Odejście kablowe | prosty |
|------------------|--------|

**Instalowanie | Podłączanie**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Gwint montażowy    | M25 |
| Cykle wtykowe min. | 500 |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |

**Dane techniczne | Dane mechaniczne**

|                |         |
|----------------|---------|
| Rodzaj obudowy | Osłonka |
|----------------|---------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Powłoka obudowy   | malowany proszkowo           |
| Powłoka blokady   | verzinkt                     |
| Materiał obudowa  | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Blokada materiału | Stal                         |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rozmiar          | B24                            |
| Wysokość         | 62 mm                          |
| Szerokość        | 43 mm                          |
| Głębokość        | 120 mm                         |
| Sposób zamykania | Pojedyncza dźwignia zamykająca |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |