

Wkład Modlink Heavy Modular, męski, 3-polowy

400V (Pin-Pin) / 690V (Pin-PE), 40A

Męski

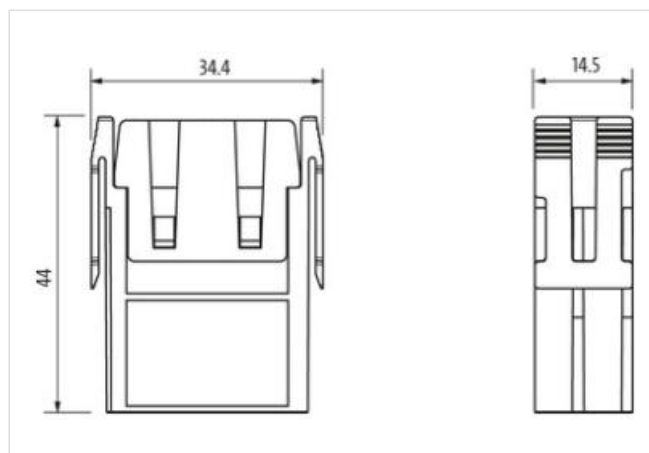
3-piny

Zacisk

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641524
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	690 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	690 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	400 V
Prąd roboczy	40 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	10 mm ²
Numer AWG min.	16
Numer AWG maks.	8

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	6,4 mm
----------------------------	--------

Typ połączenia	Zacisk
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	3
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania styków min.	300 N
Siła trzymania modułów min.	200 N
Siła ciągnięcia maks.	150 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	44 mm
Szerokość	14,5 mm
Głębokość	34,4 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10