

Wkładka złącza Modlink Heavy męska, 5-polowa, Push-in, 400V, 16A


Męski
5-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

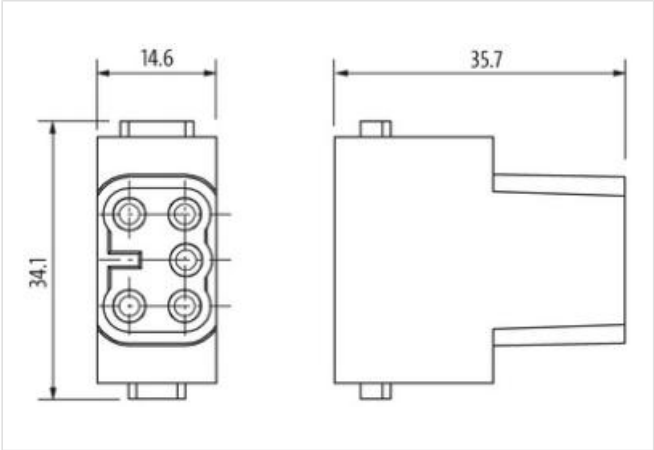

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664004
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	400 V
Napięcie robocze DC	400 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	26

Numer AWG maks. 14

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	5
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PC
Materiał styk	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	35,5 mm
Szerokość	34,1 mm
Głębokość	14,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C