

Wkład Modlink Heavy Modular, żeński, 2-polowy

1000V, 40A


Żeński
2-piny
Połączenie śrubowe osiowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

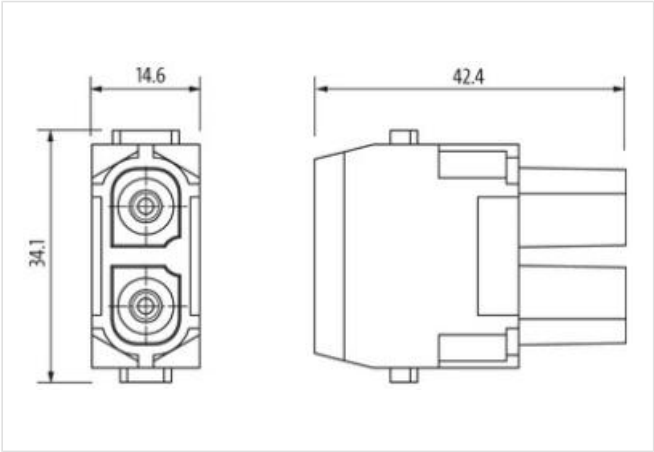

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663960
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	1000 V
Napięcie robocze DC	1000 V
Prąd roboczy	40 A
Dane techniczne Instalowanie	

Przekrój przyłącza min.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	10 mm ²
Numer AWG min.	13
Numer AWG maks.	7

Instalowanie | Podłączanie

Długość odizolowania min.	5 mm
Długość odizolowania maks.	11 mm
Średnica izolacji żył zmienna maks.	max. 4 mm (2.5...4 mm ²); max. 6 mm (6 mm ²); max. 10.5 mm (8 mm ²)
Connection information	Połączenie śrubowe osiowe
Moment obrotowy	(2.5...4 mm ²); 2 Nm (6...10 mm ²)
Moment obrotowy	1,5 Nm
Gender	female
Rozwartość klucza	SW2
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	8 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PC
Materiał styk	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	39,4 mm
Szerokość	28,8 mm
Głębokość	13,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C