

Wkład Modlink Heavy Modular żeński, 3-polowy

400V (Pin-Pin) / 690V (Pin-PE), 40A


Żeński
3-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

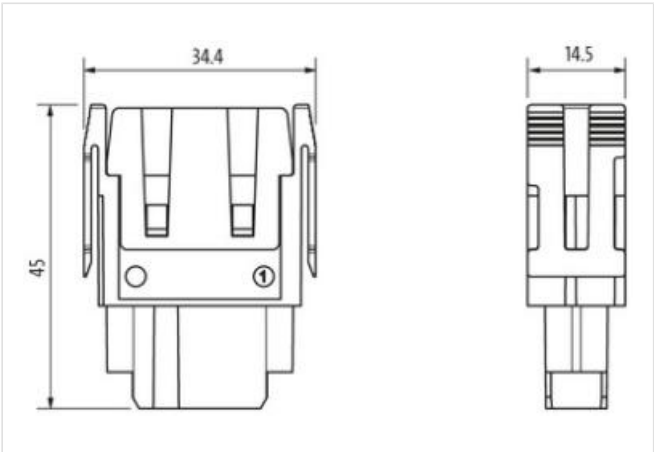

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641593
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	690 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	690 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	400 V
Prąd roboczy	40 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	1,5 mm²

Przekrój przyłącza maks.	10 mm ²
--------------------------	--------------------

Numer AWG min.	16
----------------	----

Numer AWG maks.	8
-----------------	---

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	6,4 mm
----------------------------	--------

Typ połączenia	Zacisk
----------------	--------

Gender	female
--------	--------

Cykle wtykowe min.	500
--------------------	-----

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Znamionowy pik napięciowy	8 kV
---------------------------	------

Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
---------------------------	--------

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
-----------------------------------	---

Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
-----------------------------------	-----

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania styków min.	300 N
----------------------------	-------

Siła trzymania modułów min.	200 N
-----------------------------	-------

Siła ciągnięcia maks.	150 N
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
---------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiał obudowa	PA
------------------	----

Materiał styk	Mosiądz
---------------	---------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	1
--------------------------	---

Wysokość	45 mm
----------	-------

Szerokość	14,5 mm
-----------	---------

Głębokość	34,4 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	125 °C
---------------------------	--------

Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10
--	-----------