

Wkład Modlink Heavy Modular, żeński, 12-polowy

250V (Pin-Pin) / 400V (Pin-PE), 10A


Żeński
12-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

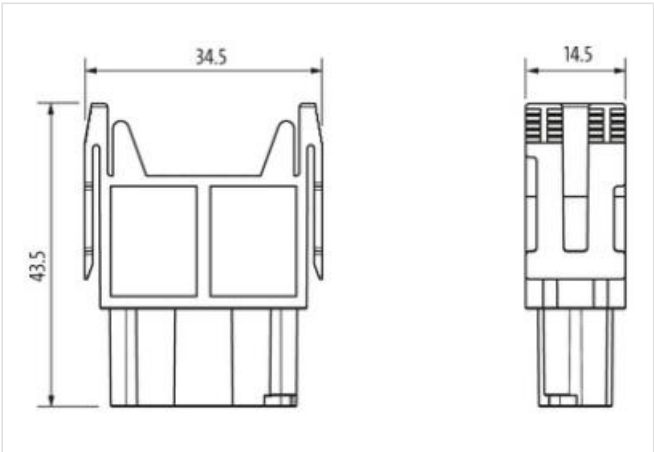

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641647
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	250 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	250 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	3,7 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	12
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania styków min.	70 N
Siła trzymania modułów min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	60 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	43,5 mm
Szerokość	14,5 mm
Głębokość	34,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10