

Wkładka Modlink Heavy Modular, żeńska, 17-polowa, 160V, 10A


Żeński
17-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

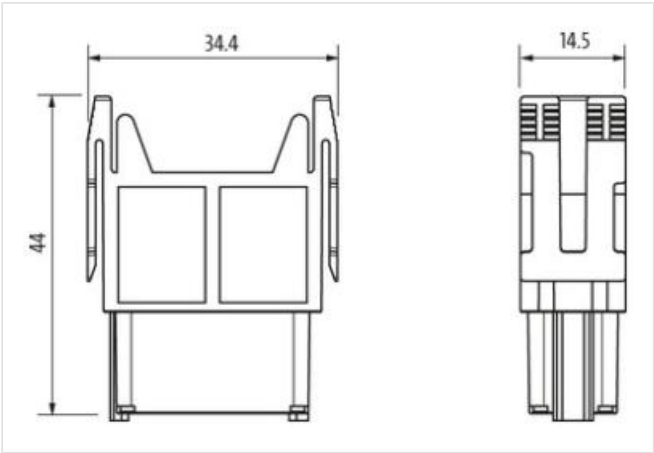

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641654
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	160 V
Napięcie robocze DC	160 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13
Instalowanie Podłączenie	

Średnica izolacji żył min.	3,7 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	17
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania styków min.	70 N
Siła trzymania modułów min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	140 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	44 mm
Szerokość	14,5 mm
Głębokość	34,4 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10