

Female module, 1-pole

1000 V, 200 A


Żeński
1-pin
Połączenie śrubowe osiowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (4×)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

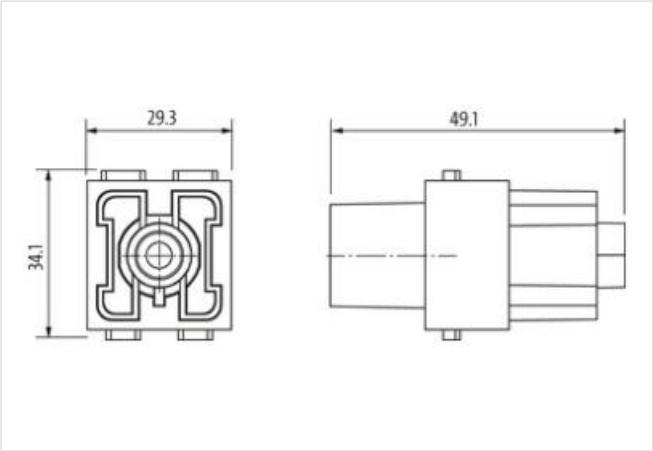

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663694
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	1000 V
Napięcie robocze DC	1000 V
Prąd roboczy	200 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	25 mm²

Przekrój przyłącza maks.	70 mm ²
Numer AWG min.	3
Numer AWG maks.	0

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	16 mm
Średnica izolacji żył zmienna maks.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Connection information	Połączenie śrubowe osiowe
Moment obrotowy	(25...35 mm ²); 9 Nm (50 mm ²); 10 Nm (70 mm ²)
Moment obrotowy	8 Nm
Gender	female
Rozwartość klucza	SW5
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	8 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PC
Materiał styk	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	2
Wysokość	35 mm
Szerokość	30,3 mm
Głębokość	29,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C