

Shielded female module, 2-pole

50 V, 10 A


Żeński
2-piny
koncentryczne
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

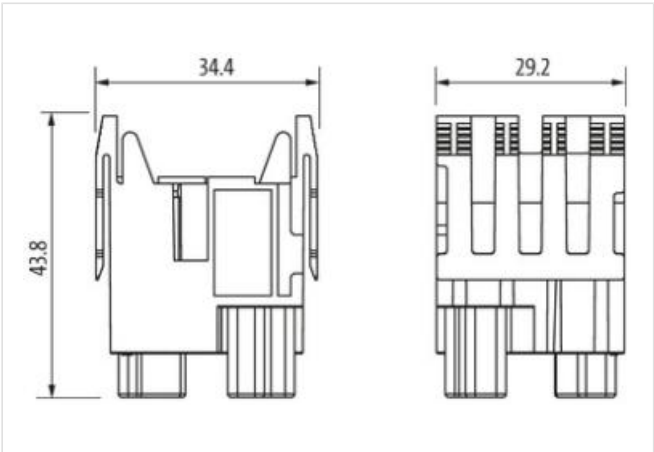

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641852
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099

Instalowanie | Podłączanie

Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	2
Wysokość	43,8 mm
Szerokość	29,2 mm
Głębokość	34,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10