


Power female module, 2-pole

1000 V, 100 A


Żeński
2-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

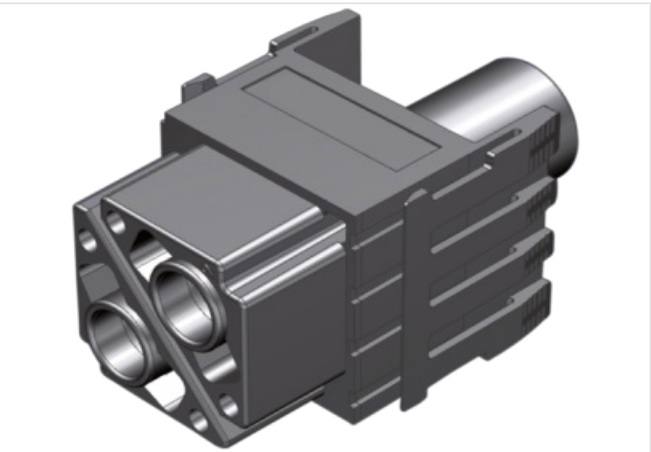

Ilustracja zastępcza

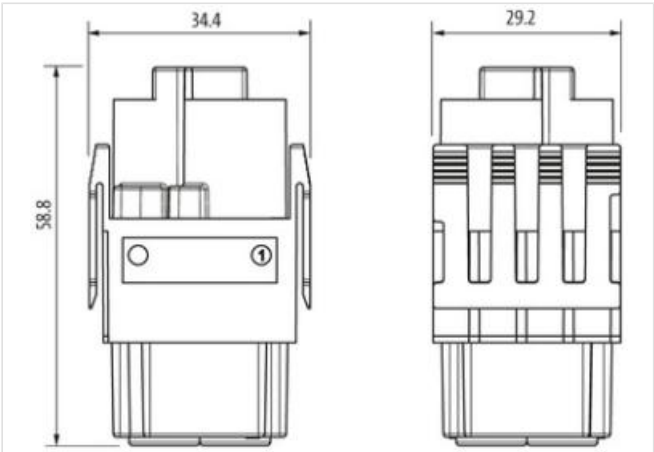

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641692
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	1000 V
Napięcie robocze DC	1000 V
Prąd roboczy	100 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	10 mm²
Przekrój przyłącza maks.	35 mm²
Numer AWG min.	8

Numer AWG maks.	2
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	13 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	2
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania modułów min.	300 N
Siła ciągnięcia maks.	140 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Liczba miejsc modułowych	2
Wysokość	53 mm
Szerokość	13 mm
Głębokość	13 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10