

PE-Female module, 1-pole

1000 V, 200 A

Żeński

PE

Połączenie śrubowe osiowe

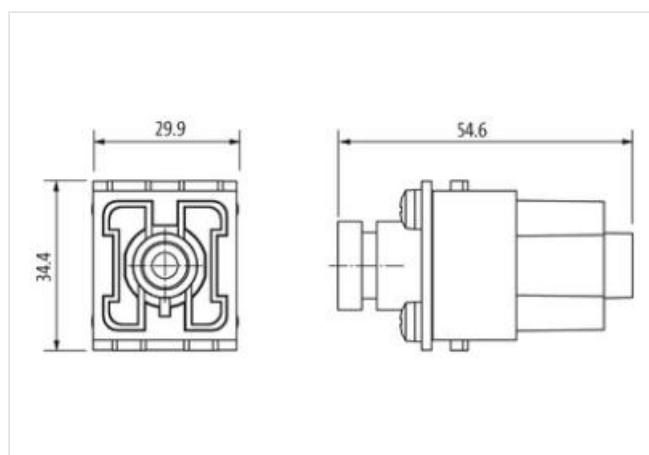
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych

Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (4×)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663915
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd roboczy	200 A
--------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	25 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	70 mm ²
Numer AWG min.	3
Numer AWG maks.	0

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	16 mm
Średnica izolacji żył zmienna maks.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Connection information	Połączenie śrubowe osiowe
Moment obrotowy	(25...70 mm ²); 9 Nm (70 mm ²)
Moment obrotowy	8 Nm
Gender	female
Rozwartość klucza	SW5

Cykle wtykowe min.	500
--------------------	-----

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	PE
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
---------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiał obudowa	PC
------------------	----

Materiał styk	Mosiądz
---------------	---------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	2
--------------------------	---

Wysokość	61,1 mm
----------	---------

Szerokość	34,3 mm
-----------	---------

Głębokość	29,3 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	125 °C
---------------------------	--------