


Ramka Modlink Heavy Modular B16 męska dla 4 modułów


B16  
Ramka  
Męski  
dla 4 modułów  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

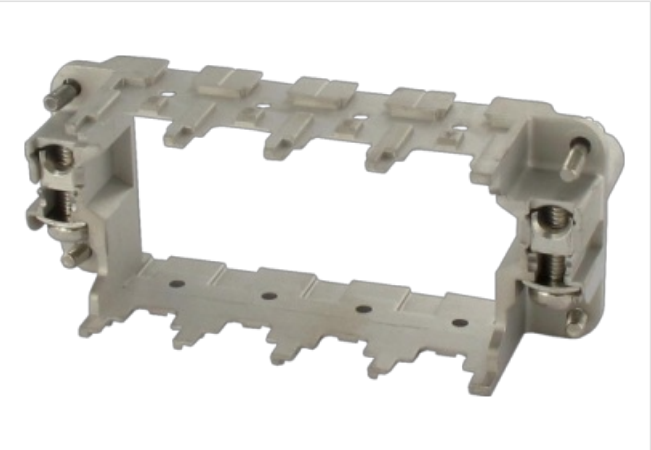

Ilustracja zastępcza

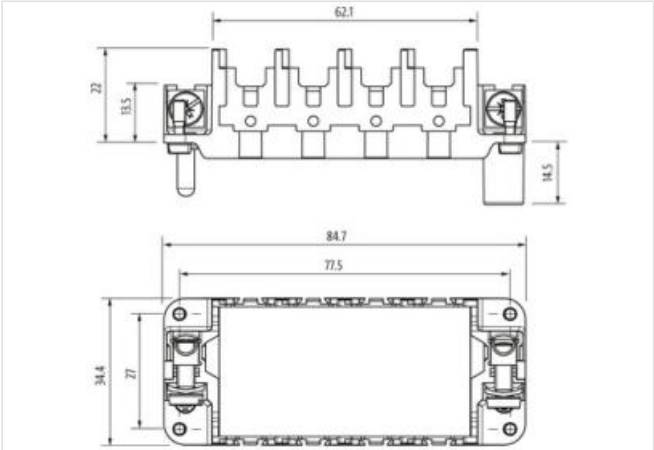

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261209      |
| ECLASS-7.0          | 27440206      |
| ECLASS-8.0          | 27440206      |
| ECLASS-9.0          | 27440206      |
| ECLASS-10.1         | 27440206      |
| ECLASS-11.1         | 27440206      |
| ECLASS-12.0         | 27440206      |
| ETIM-5.0            | EC002312      |
| GTIN                | 4048879641777 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Dane techniczne | Instalowanie

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Przekrój przyłącza min.  | 1 mm² |
| Przekrój przyłącza maks. | 6 mm² |
| Numer AWG min.           | 18    |
| Numer AWG maks.          | 10    |

Instalowanie | Podłączanie

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Typ połączenia                                | Zaciski śrubowe SK |
| Cykle wtykowe elementu zabezpieczającego min. | 20                 |
| Cykle wtykowe min.                            | 500                |

Instalowanie | Układ pinów

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Liczba biegunów | 2 + PE |
|-----------------|--------|

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Siła trzymania modułów (wtykanie) min.   | 300 N |
| Siła trzymania modułów (ciągnięcie) min. | 600 N |
| Siła trzymania styku PE                  | 250 N |
| Typ ramki                                | male  |
| Siła ciągnięcia maks.                    | 60 N  |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Powłoka obudowy                 | nickel plated             |
| Powłoka styku                   | nickel plated             |
| Combustibility class (UL94)     | V-0                       |
| Materiał obudowa                | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał styk                   | Mosiądz                   |
| Materiał element bezpieczeństwa | PC GF                     |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Liczba miejsc modułowych | 4       |
| Rozmiar                  | B16     |
| Wysokość                 | 36,5 mm |
| Szerokość                | 34,4 mm |
| Głębokość                | 84,7 mm |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 125 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |