

Ramka Modlink Heavy Modular B24 żeńska dla 6 modułów

B24

Ramka

Żeński

dla 6 modułów


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

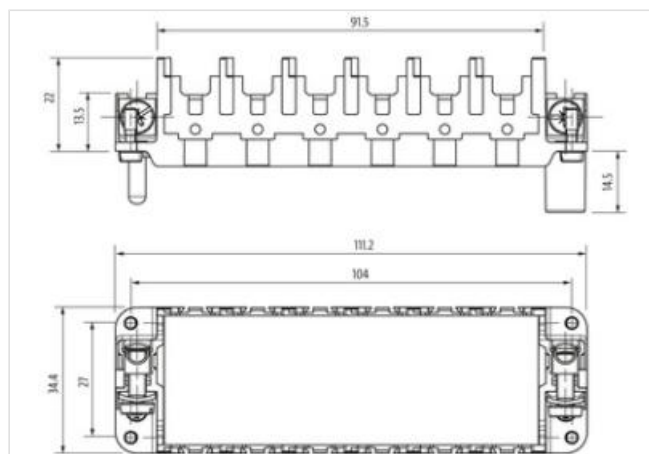

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
GTIN	4048879641814
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	1 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	6 mm ²
Numer AWG min.	18
Numer AWG maks.	10

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Cykle wtykowe elementu zabezpieczającego min.	20
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania modułów (wtykanie) min.	300 N
Siła trzymania modułów (ciągnięcie) min.	600 N
Siła trzymania styku PE	250 N
Typ ramki	female
Siła ciągnięcia maks.	60 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Powłoka styku	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styk	Mosiądz
Materiał element bezpieczeństwa	PC GF

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	6
Rozmiar	B24
Wysokość	36,5 mm
Szerokość	34,4 mm
Głębokość	111,2 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10