


Modlink Heavy RJ45 IP20 męski 0°

8 pol.-0,14 mm²...0,25 mm²

Męski
RJ45
8-piny, ekranowany
do 70MH-MAL10-0010000
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

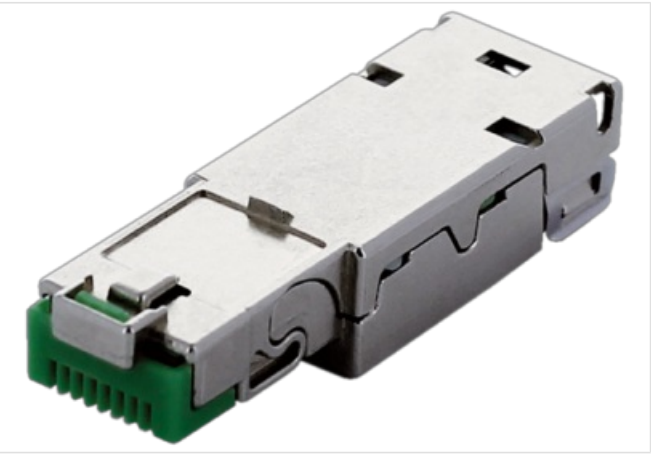

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ETIM-5.0	EC002636
GTIN	4048879751827
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy	1,75 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,25 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	1,6 mm
Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
Family construction form	RJ45
Cykle wtykowe min.	750

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	8
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	I
-----------------------------------	---

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	pozlacane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styk	Stop miedzi
Materiał mocowanie styków	PC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	9,5 mm
Szerokość	13,7 mm
Głębokość	43,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C