

Wtyczka M12 Męska prosta, 4-piny, zacisk śrubowy

Przekrój złącza max. 0.75mm# 4-6mm

Customized printing and packaging

Męski prosty

M12, 4-piny

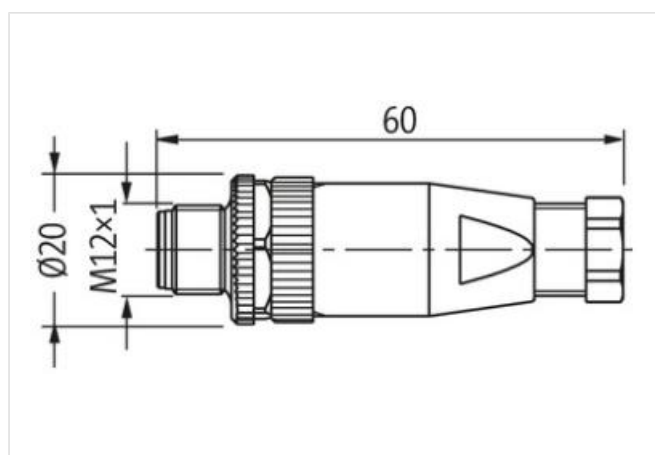
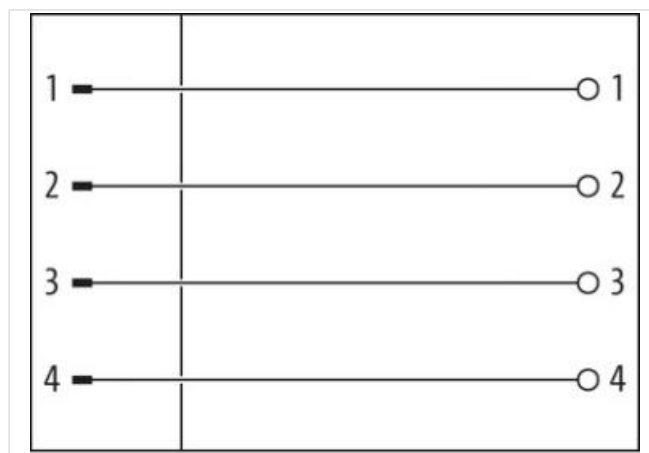
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

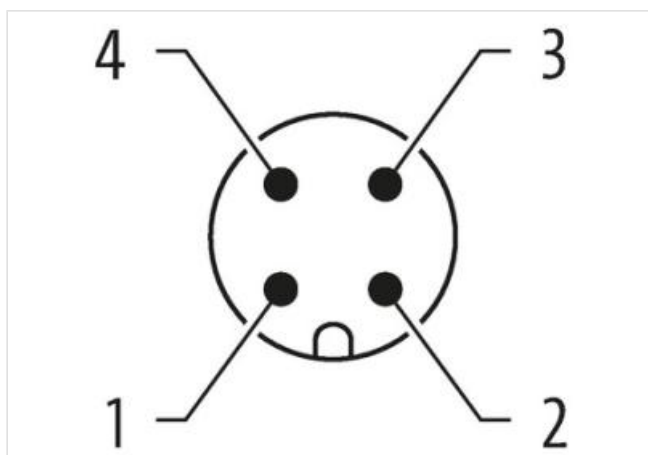
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form	M12
Kodowanie	A
Materiał styk	Stop miedzi

Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879848688
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd roboczy na styk maks. (URc)	3 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW18
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	Stop miedzi
Powłoka złącza śrubowego	nickel plated
Materiał obudowa	PA
Materiał screw connection	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	4 mm
Obszar zaciskowy maks.	6 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Norma produktu	
DIN EN 61076-2-101 (M12)	