

**Wtyczka M12 żeńska, kątowa, 5-polowa,**

zaciski śrubowe, 6..8mm

Customized printing and packaging

Żeński kątowe

M12, 5-piny

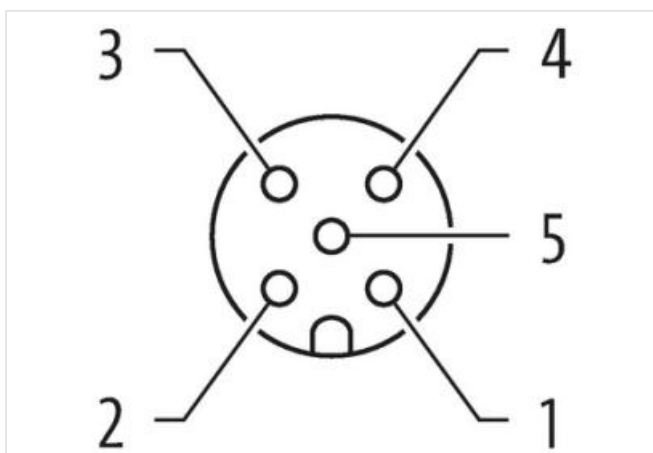
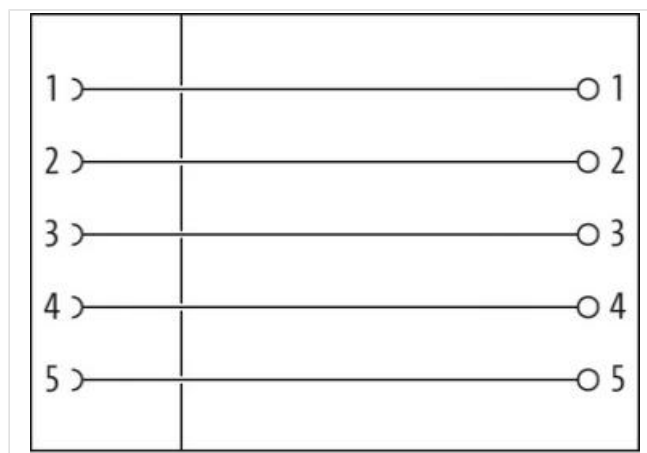
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

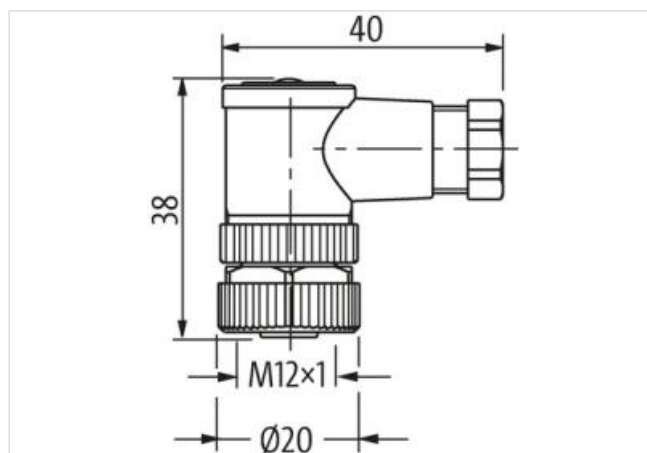
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form

M12

Kodowanie

A

Materiał styk

Stop miedzi

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Liczba biegunów                             | 5                                                      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                                                   |
| <b>Dane handlowe</b>                        |                                                        |
| ECLASS-6.0                                  | 27279221                                               |
| ECLASS-7.0                                  | 27440104                                               |
| ECLASS-8.0                                  | 27440104                                               |
| ECLASS-9.0                                  | 27440102                                               |
| ECLASS-10.1                                 | 27440102                                               |
| ECLASS-11.1                                 | 27440102                                               |
| ECLASS-12.0                                 | 27440116                                               |
| ETIM-5.0                                    | EC001855                                               |
| GTIN                                        | 4048879848626                                          |
| Jednostka pakowania                         | 10                                                     |
| Kod taryfy celnej                           | 85366990                                               |
| <b>Dane elektryczne   Zasilanie</b>         |                                                        |
| Napięcie robocze AC maks.                   | 60 V                                                   |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 60 V                                                   |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 4 A                                                    |
| Prąd roboczy na styk maks. (URc)            | 3 A                                                    |
| <b>Diagnozy</b>                             |                                                        |
| Dioda LED wskaźnika stanu                   | nie                                                    |
| <b>Dane techniczne   Instalowanie</b>       |                                                        |
| Przekrój przyłącza maks.                    | 0,75 mm²                                               |
| <b>Instalowanie   Podłączanie</b>           |                                                        |
| Moment obrotowy                             | 0,6 Nm                                                 |
| Gwint montażowy                             | M12 x 1                                                |
| Rozwartość klucza                           | SW18                                                   |
| <b>Ochrona urządzenia   Elektryczna</b>     |                                                        |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | przykręcone, zamontowane                               |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 0,8 kV                                                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III                                                    |
| <b>Dane mechaniczne   Dane materiałowe</b>  |                                                        |
| Powłoka styku                               | Stop miedzi                                            |
| Powłoka złącza śrubowego                    | nickel plated                                          |
| Materiał uszczelka                          | FKM                                                    |
| Materiał obudowa                            | PA                                                     |
| Materiał screw connection                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| <b>Dane mechaniczne   Dane montażowe</b>    |                                                        |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Obszar zaciskowy min.                       | 6 mm                                                   |
| Obszar zaciskowy maks.                      | 8 mm                                                   |
| <b>Warunki otoczenia   Klimatyczne</b>      |                                                        |
| Temperatura robocza min.                    | -40 °C                                                 |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                  |
| <b>Norma produktu</b>                       |                                                        |
|                                             | DIN EN 61076-2-101 (M12)                               |