

Wtyczka M12 żeńska 0° L-cod. 5-polowa 0,75...1,5mm²,

zaciski nożowe

Customized printing and packaging

Żeński proste

M12, 5-piny

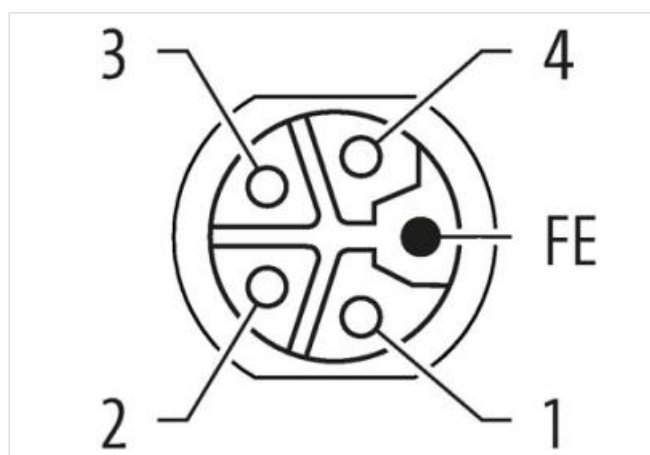
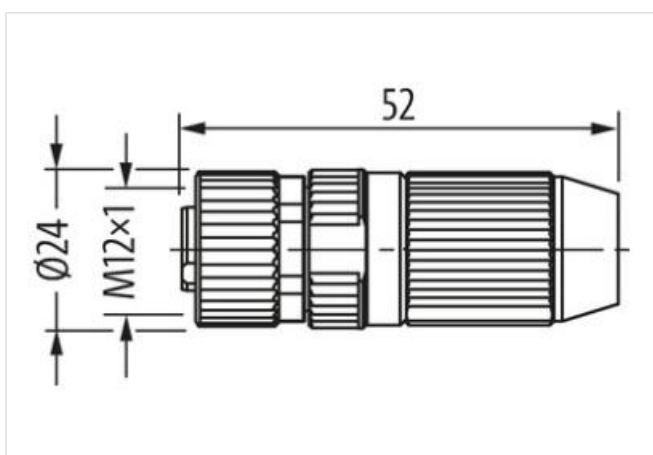
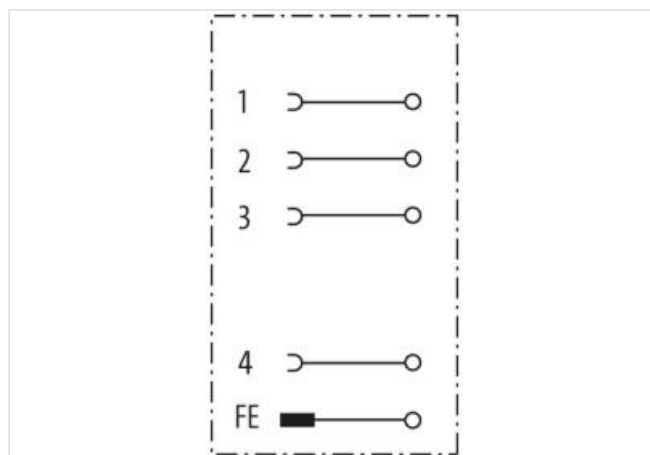
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla)

8...13 mm

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form	M12P
Kodowanie	L
Liczba biegunów	5

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879849463
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	63 V
Prąd roboczy na styk maks.	12 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW17
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	pozlacane
Powłoka złącza śrubowego	nickel plated
Materiał uszczelka	FKM
Materiał mocowanie styków	PA
Materiał screw connection	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	5,8 mm
Obszar zaciskowy maks.	13,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Norma produktu	DIN EN 61076-2-101 (M12)