



Mini (7/8) 3 pole Tee, Male (Ext.)/2x Female

Red Housing


Trójnik 7/8" – 7/8", żeński/męski  
3-piny  
Połączenie równoległe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

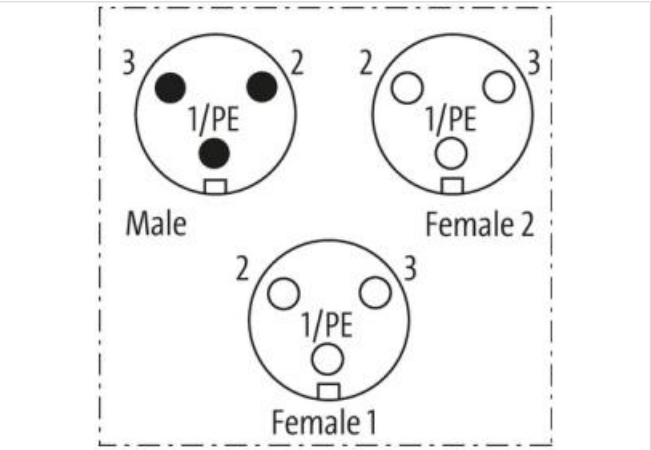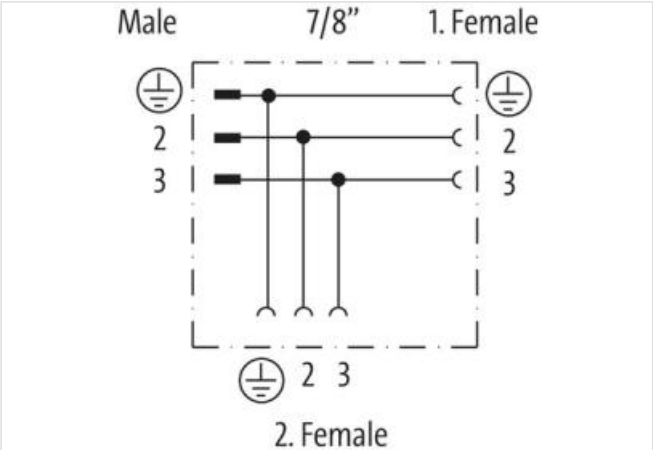

Ilustracja zastępcza

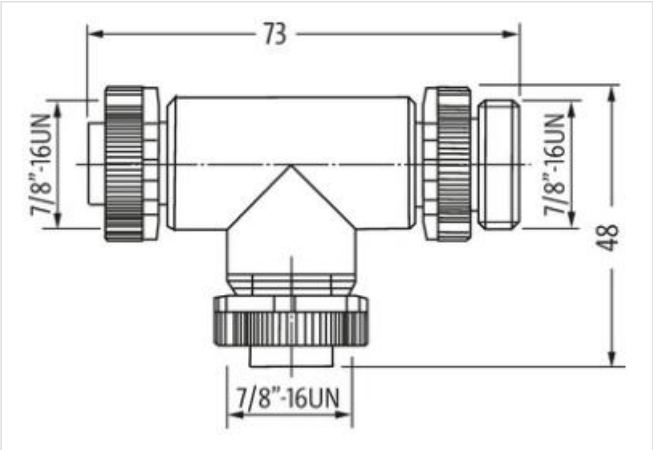

| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.1    | 27279221 |
| ECLASS-7.0    | 27440104 |
| ECLASS-8.0    | 27440104 |
| ECLASS-9.0    | 27440106 |
| ECLASS-10.1   | 27440106 |
| ECLASS-11.1   | 27440106 |

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                         | 27440106                                                                                                                                              |
| GTIN                                | 4065909016039                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                 | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                   | 85366990                                                                                                                                              |
| Dane elektryczne   Zasilanie        |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC maks.           | 600 V                                                                                                                                                 |
| Napięcie robocze DC maks.           | 600 V                                                                                                                                                 |
| Prąd roboczy na styk maks.          | 13 A                                                                                                                                                  |
| Instalowanie   Podłączanie          |                                                                                                                                                       |
| Gwint montażowy                     | 7/8"                                                                                                                                                  |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)      | IP67                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy  | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia            | 3                                                                                                                                                     |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne  |                                                                                                                                                       |
| Kontur do węża falistego            | bez                                                                                                                                                   |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |                                                                                                                                                       |
| Powłoka blokady                     | eloxiert                                                                                                                                              |
| Materiał obudowa                    | PVC                                                                                                                                                   |
| Blokada materiału                   | Aluminium                                                                                                                                             |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe   |                                                                                                                                                       |
| Typ montażu                         | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne     |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.            | -20 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.           | 105 °C                                                                                                                                                |
| Important installation notes        |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief               | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius              | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |