

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight

TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 3 m





Męski prosty
7/8"

4-piny
Kabel elektroenergetyczny
USA

bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

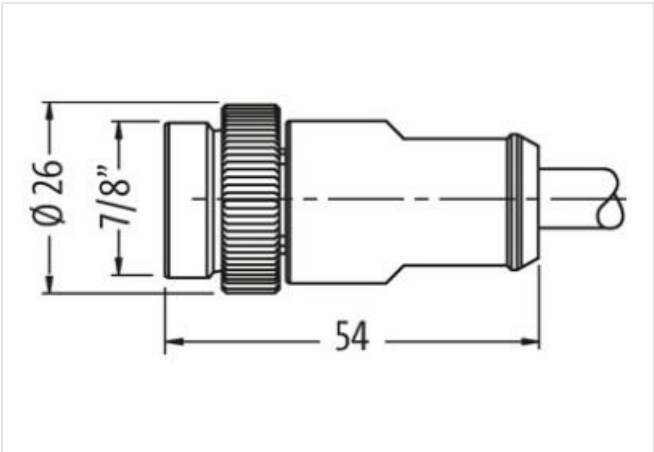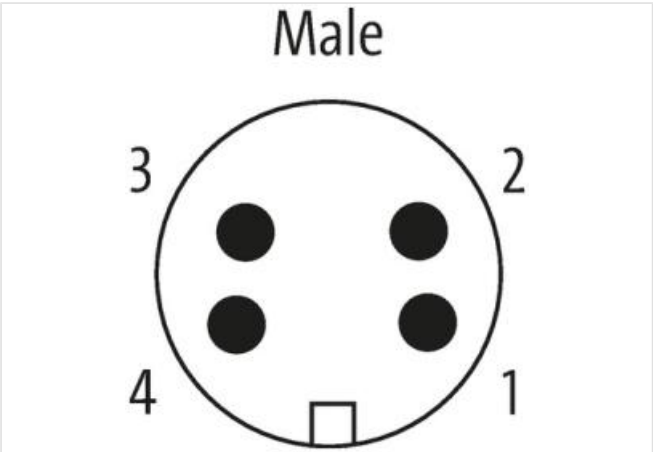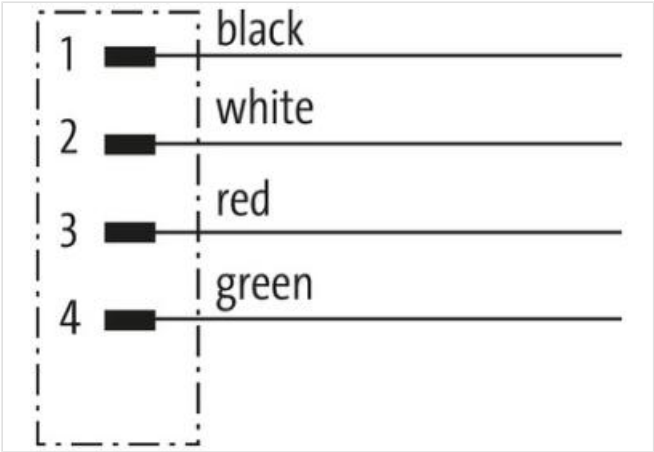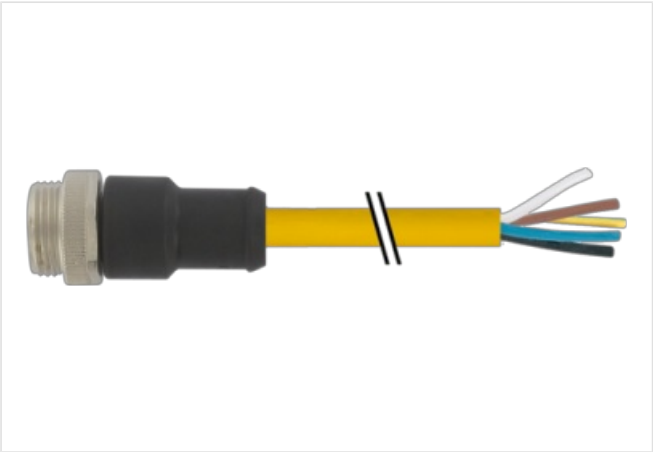

Ilustracja zastępcza

Moment obrotowy	1,5 Nm
Typ montażu	włożone, przykręcone
Family construction form	7/8"
Gwint	7/8"
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	17,8 mm

Liczba biegunów	4
Rozwartość klucza	SW24
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	600 V
Napięcie robocze DC maks.	600 V
Prąd roboczy na styk maks.	10 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	PUR
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Kabel	
Ilość/przekrój żył	4x 1.5 mm²
Izolacja żyły	PVC (cza, zie, cze, bia)
Średnica zewnętrzna	9.0 mm ±5%
Identyfikacja przewodu	U1C
Numer kabla	U1C
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Ciężar przewodu [G/m]	117,7 g
Materiał skrętka	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.16 mm
Budowa (rdzeń)	65x 0.16 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	4x 1.5 mm²
AWG	zbliżony do AWG 16
Materiał izolacja przewodu	PVC
Ø przewodu z izolacją	2.6 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	cza, zie, cze, bia
Sposób łączenia	4 cores twisted with 5 fillers
Ekranowanie	nie
Materiał płaszcz	TPE
Ø-zewn. (osłona)	9.1 mm ±5%
Kolor osłona	żółty
Kolor izolacji	żółty
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Odporność termiczna	flame retardant UL, FT4
Napięcie znamionowe	600 V
Napięcie testowe	6 kV spark test
Obciążalność prądowa	NEC (National Electric Code)
Zakres temperatur (stały)	-50...+105 °C
Zakres temperatur (stały)	-50...+105 °C

Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	8× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Skręcanie	±90°/m
Materiał płaszcza	TPE (UL/CSA)

Dane handlowe

GTIN	4048879648103
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290