

**Mini (7/8) 4 pole, Female 90°**

TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 1.0 m

Żeński kątowny

7/8"

4-piny

Kabel elektroenergetyczny

USA

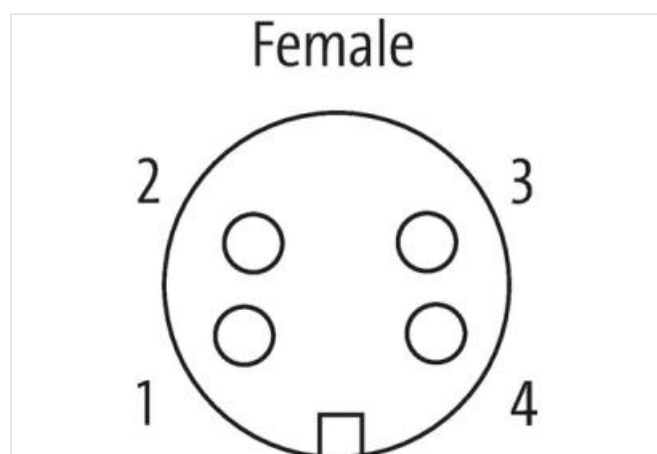
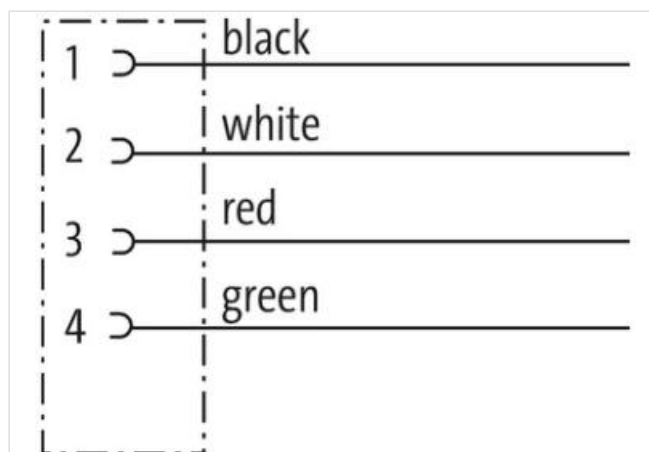
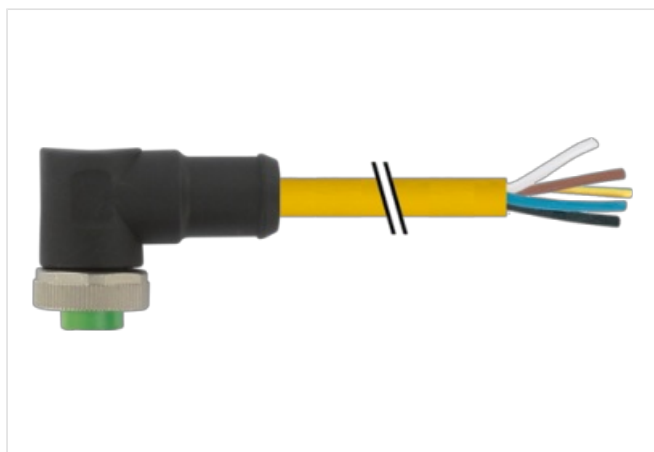
bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

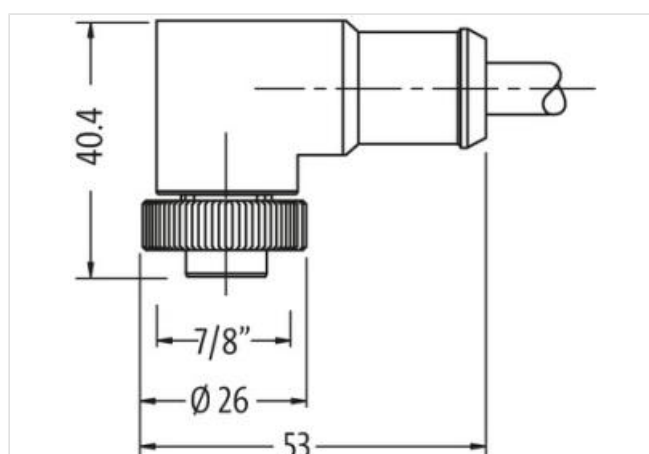
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość kabla                          | 1 m                                                    |
| Moment obrotowy                        | 1,5 Nm                                                 |
| Typ montażu                            | włożone, przykręcone                                   |
| Family construction form               | 7/8"                                                   |
| Gwint                                  | 7/8"                                                   |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)    | 17,8 mm                                                |
| Liczba biegunów                        | 4                                                      |
| Rozwartość klucza                      | SW24                                                   |
| Dane handlowe                          |                                                        |
| ECLASS-6.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-7.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-8.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-9.0                             | 27060311                                               |
| ECLASS-10.1                            | 27060311                                               |
| ECLASS-11.1                            | 27060311                                               |
| ECLASS-12.0                            | 27060327                                               |
| ETIM-5.0                               | EC001855                                               |
| GTIN                                   | 4048879698306                                          |
| Jednostka pakowania                    | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                      | 85444290                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie           |                                                        |
| Napięcie robocze AC maks.              | 600 V                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.              | 600 V                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.             | 9 A                                                    |
| Diagnozy                               |                                                        |
| Dioda LED wskaźnika stanu              | nie                                                    |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna       |                                                        |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)         | IP68                                                   |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy     | włożone, przykręcone                                   |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy              | 2,5 kV                                                 |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe    |                                                        |
| Powłoka blokady                        | Nickeled                                               |
| Materiał obudowa                       | PUR                                                    |
| Blokada materiału                      | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                                                        |
| Typ montażu                            | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                                                        |
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                                                 |
| Temperatura robocza maks.              | 80 °C                                                  |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality                             |
| Installation   Cable                   |                                                        |
| Identyfikacja przewodu                 | U1C                                                    |
| Kolor izolacji                         | żółty                                                  |
| Type of Certificate                    | cURus                                                  |
| Amount stranding                       | 1                                                      |
| Stranding                              | 4 wires z 5 Filler twisted                             |
| Bandowanie                             | Foil                                                   |
| Filler                                 | tak                                                    |
| wire arrangement                       | czarny, zielony, czerwony, biały                       |

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cable weight                                       | 117,7 g/m                                                         |
| Materiał płaszcz                                   | TPE                                                               |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                         |
| Outer-diameter (jacket)                            | 9,02 mm                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                           | PVC                                                               |
| Amount wires                                       | 4                                                                 |
| Outer diameter insulation                          | 2,62 mm                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, Wolne od FCKW                                        |
| Amount strands (wire)                              | 65                                                                |
| Diameter of single wires                           | 34 AWG                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                      | 16 AWG                                                            |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                           |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 600 V                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | wg NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)                                 |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 8 A                                                               |
| Electrical resistance line constant wire           | 13,2 Ω/km @ 20 °C                                                 |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 6 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 6 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -50 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 105 °C                                                            |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -20 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 90 °C                                                             |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404 |
| Promień zgięcia (stały)                            | 8 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 2 Mio.                                                            |