

**Mini (7/8) 4 pole, Female 90° w/ Cable,**

PUR, UL/CSA, 4x16AWG, black, 10.0m

Żeński kątowne

7/8"

4-piny

Kabel elektroenergetyczny

USA

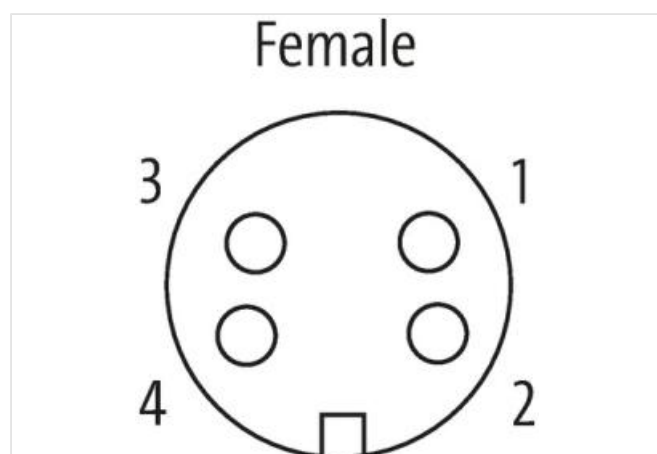
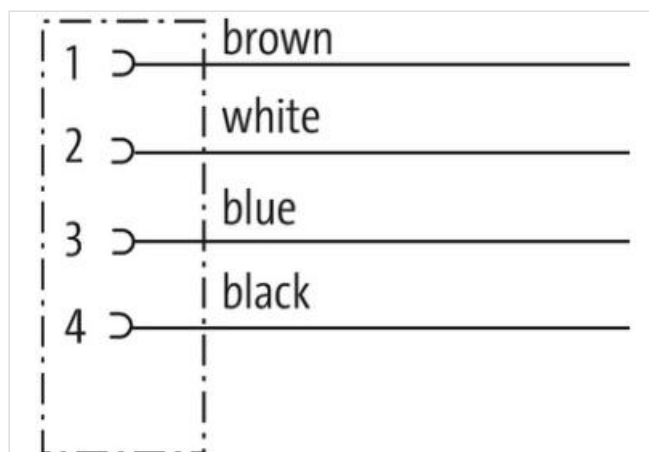
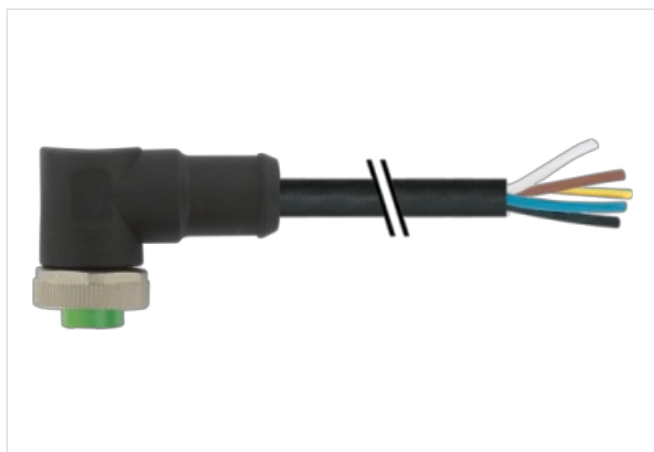
bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

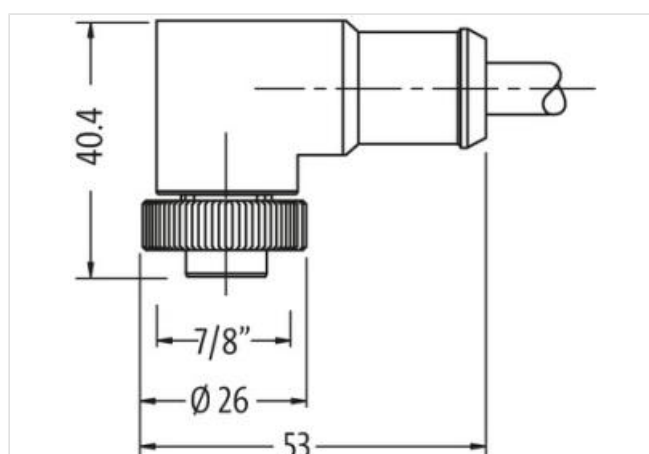
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość kabla                          | 10 m                                                   |
| Moment obrotowy                        | 1,5 Nm                                                 |
| Typ montażu                            | włożone, przykręcone                                   |
| Family construction form               | 7/8"                                                   |
| Gwint                                  | 7/8"                                                   |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)    | 17,8 mm                                                |
| Liczba biegunów                        | 4                                                      |
| Rozwartość klucza                      | SW24                                                   |
| Dane handlowe                          |                                                        |
| ECLASS-6.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-7.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-8.0                             | 27279218                                               |
| ECLASS-9.0                             | 27060311                                               |
| ECLASS-10.1                            | 27060311                                               |
| ECLASS-11.1                            | 27060311                                               |
| ECLASS-12.0                            | 27060327                                               |
| ETIM-5.0                               | EC001855                                               |
| GTIN                                   | 4048879698191                                          |
| Jednostka pakowania                    | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                      | 85444290                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie           |                                                        |
| Napięcie robocze AC maks.              | 600 V                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.              | 600 V                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.             | 9 A                                                    |
| Diagnozy                               |                                                        |
| Dioda LED wskaźnika stanu              | nie                                                    |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna       |                                                        |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)         | IP68                                                   |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy     | włożone, przykręcone                                   |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy              | 2,5 kV                                                 |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe    |                                                        |
| Powłoka blokady                        | Nickeled                                               |
| Materiał obudowa                       | PUR                                                    |
| Blokada materiału                      | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                                                        |
| Typ montażu                            | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                                                        |
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                                                 |
| Temperatura robocza maks.              | 80 °C                                                  |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality                             |
| Installation   Cable                   |                                                        |
| Identyfikacja przewodu                 | UMC                                                    |
| Kolor izolacji                         | czarny                                                 |
| wire arrangement                       | , biały, niebieski, czarny                             |
| Materiał płaszcz                       | PUR                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                | 8 mm                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)      | ± 5 %                                                  |
| Amount wires                           | 4                                                      |
| Outer diameter insulation              | 2,3 mm                                                 |

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                             |
| Conductor crosssection (wire)            | 1,5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Temperatura robocza min. (stała)         | -50 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)        | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)       | -20 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)      | 80 °C                                                             |
| Odporność na płomień                     | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                      | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)                  | 7,5 x Outer diameter                                              |
| Promień gięcia (w ruchu)                 | 10 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track)                 | 5 Mio.                                                            |