

**Konektor Mini 7/8", żeński, prosty z wolnym końcem przewodów**

PUR, UL/CSA, 5x16AWG, czarny, 7.5m

Żeński prosty

7/8" (5-piny)

Kabel elektroenergetyczny

USA

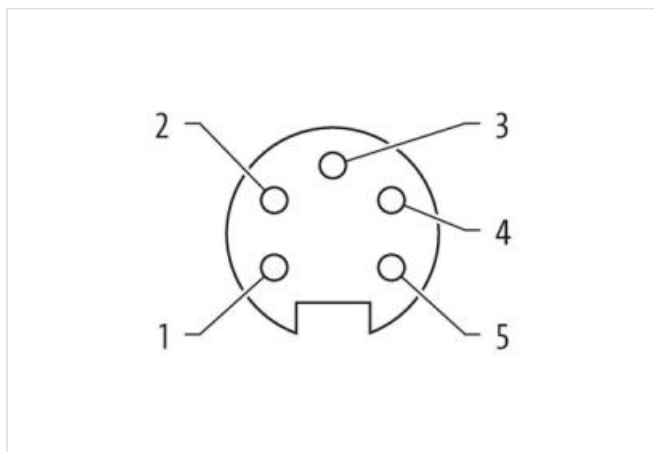
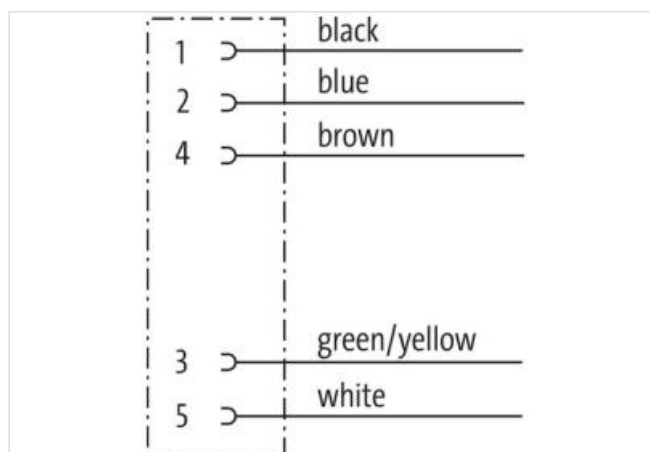
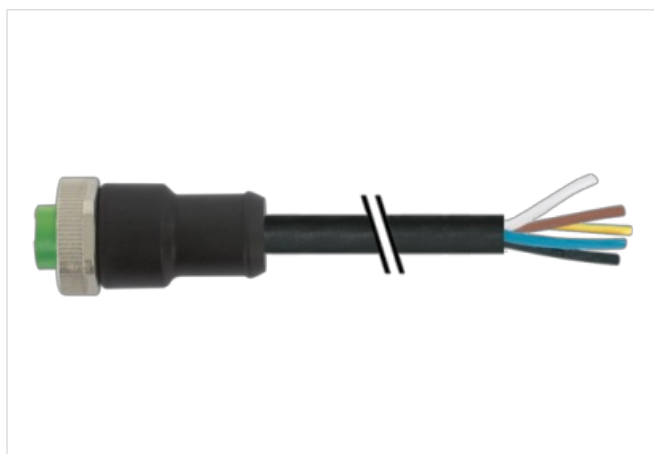
bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

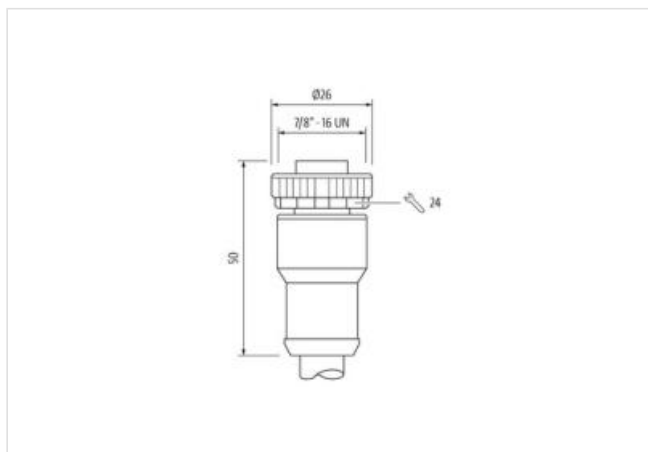
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

7,5 m

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moment obrotowy                     | 1,5 Nm               |
| Typ montażu                         | włożone, przykręcone |
| Family construction form            | 7/8"                 |
| Gwint                               | 7/8"                 |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 17,8 mm              |
| Liczba biegunów                     | 5                    |
| Rozwartość klucza                   | SW24                 |

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27279218      |
| ECLASS-7.0          | 27279218      |
| ECLASS-8.0          | 27279218      |
| ECLASS-9.0          | 27060311      |
| ECLASS-10.1         | 27060311      |
| ECLASS-11.1         | 27060311      |
| ECLASS-12.0         | 27060327      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879641012 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 600 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 600 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 9 A   |

Diagnozy

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
|---------------------------|-----|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP68                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia           | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy          | 4 kV                 |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady   | Nickeled                  |
| Materiał obudowa  | PUR                       |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Installation | Cable

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu                   | UMD                                       |
| wire arrangement                         | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte |
| Liczba cykli gięcia (C-track)            | 5 Mio.                                    |
| Materiał płaszcz                         | PUR                                       |
| Outer-diameter (jacket)                  | 8,7 mm                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                     |
| Amount wires                             | 5                                         |
| Outer diameter insulation                | 2,3 mm                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                     |
| Conductor crossection (wire)             | 1,5 mm²                                   |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza min. (stała)    | -50 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)   | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)  | -20 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C                                                             |
| Odporność na płomień                | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                 | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                      | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)             | 7,5 x Outer diameter                                              |
| Promień gięcia (w ruchu)            | 10 x Outer diameter                                               |