

M12 Power L-coded 5pol. female 0° with cable

TPE 5x14AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 2.0m

Zasilanie

Żeński proste

USA

M12, 5-piny

Kodowanie L

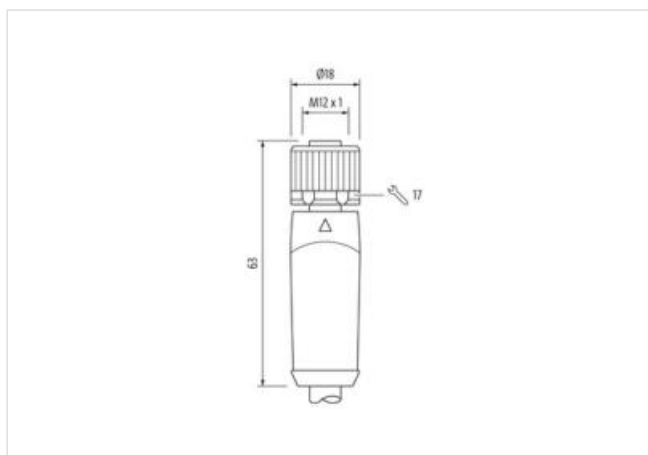
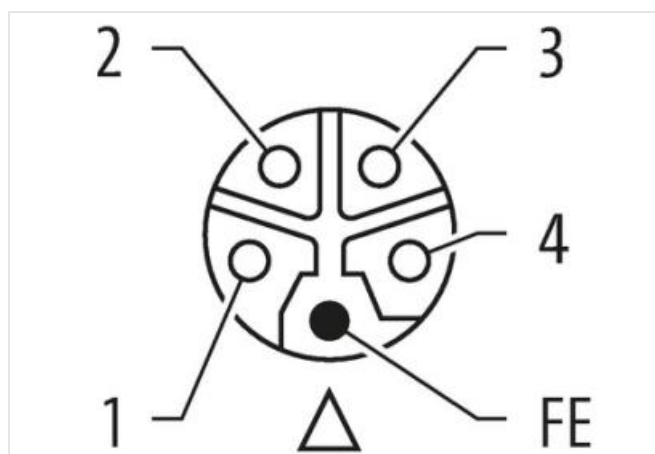
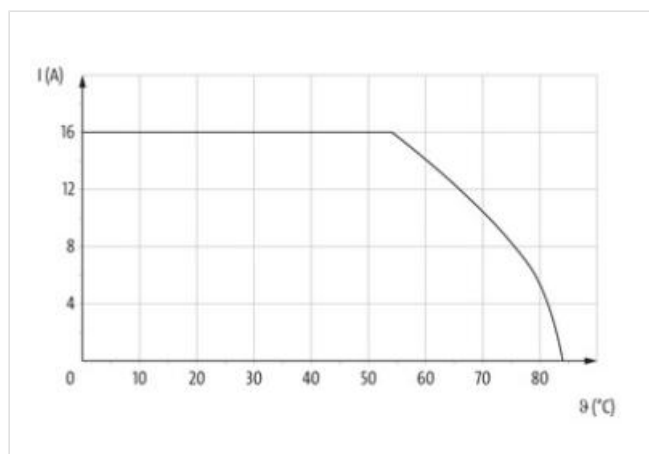
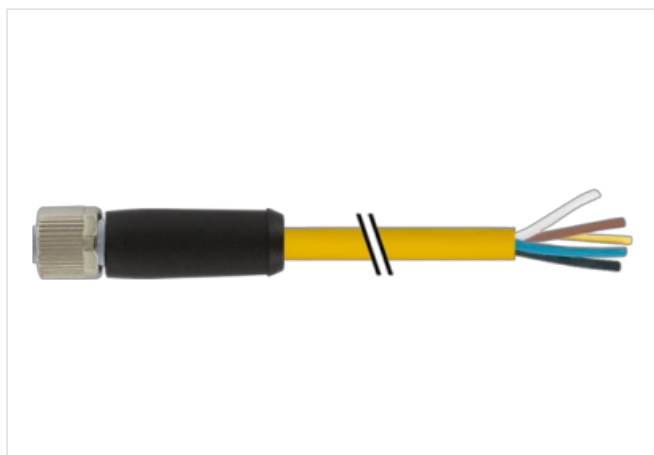
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

bez koszulek kablowych

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Długość kabla	2 m
Moment obrotowy	0,6 Nm
Typ montażu	włożone, przykręcone
Powłoka styku	pozlacane
Family construction form	M12P
Gwint	M12 x 1
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	16 mm
Kodowanie	L
Materiał styk	Stop miedzi
Liczba biegunów	5
Rozwartość klucza	SW17
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Długość cięcia (osłona)	100 mm
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909016381
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	63 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie

Instalowanie Podłączenie	
Długość cięcia (osłona)	100 mm
Moment obrotowy	0,6 Nm
Rozwartość klucza	SW17
Instalowanie Układ pinów	
Kodowanie	L
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka blokady	Nickeled
Materiał uszczelka	FKM
Materiał obudowa	PUR
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Norma produktu	IEC 61076-2-111
Installation Cable	
Identyfikacja przewodu	U0P
Kolor izolacji	żółty
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	5 wires z Filler twisted
Bandowanie	Fleece
Filler	tak
wire arrangement	biały, , szary, czarny, niebieski
Cable weigth	220 g/m
Materiał płaszcz	TPE
Bez składników (płaszcz)	bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Outer-diameter (jacket)	10,54 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Outer diameter insulation	2,95 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezołowiowe, Wolne od FCKW
Diameter of single wires	14 AWG
Material wire insulation (Power)	PVC
Outer diameter wire insulation (Power)	2,95 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power)	±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power)	bezołowiowe, Wolne od FCKW
Amount strands wire (Power)	105
Diameter of single wires (Power)	14 AWG
Wire conductor cross section (Power)	14 AWG

Material conductor wire (Power)	Skrętka miedziana, goła
Prędkość ruchu (C-track)	5
Napięcie znamionowe AC maks.	600 V
Obciążalność prądowa (norma)	wg NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)
Obciążalność prądowa min. żyła	12 A
Electrical resistance coating wire (Power)	8,6 Ω /km @20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)	6 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)	6 kV @ 60 s
Temperatura robocza min. (stała)	-50 °C
Temperatura robocza maks. (stała)	105 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu)	-20 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu)	90 °C
Odporność na płomień	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Promień zgięcia (stały)	8 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu)	10 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track)	2 Mio.