

Moduł pasywny MVP-Metall, 8xM12, 5-polowy, złącze M23

8-portowy, 5-piny

Port M23, 19-piny



z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27535)


Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje

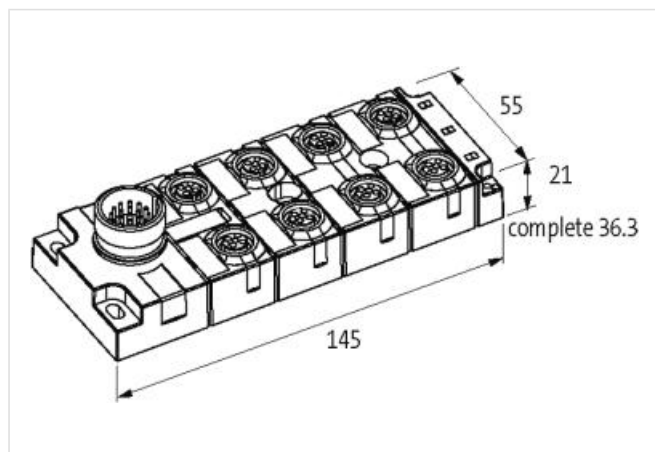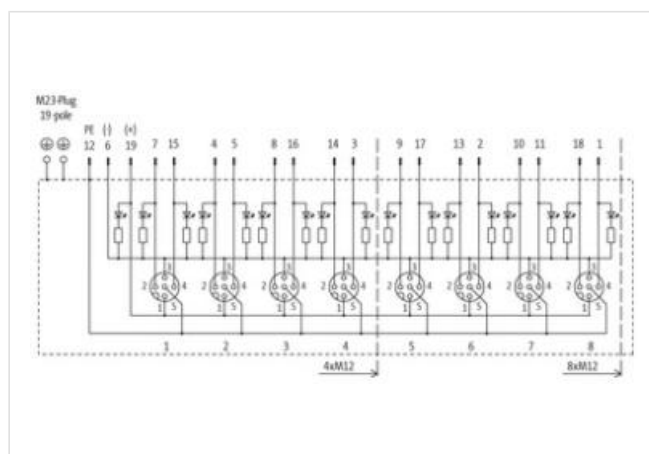

Ilustracja zastępcza

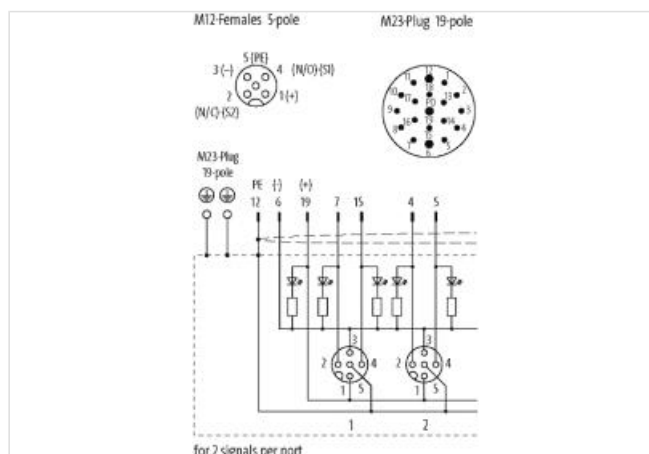

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879352888
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	7,5 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
--------------------------------	------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	Nickeled
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	90 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN

PIN 19

BN