

Moduł pasywny Exact8, 10xM8, 3-polowy, wyjście M12

10-portowy, 3-piny

M12 (12-piny)

normalny i boczny montaż w linii



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

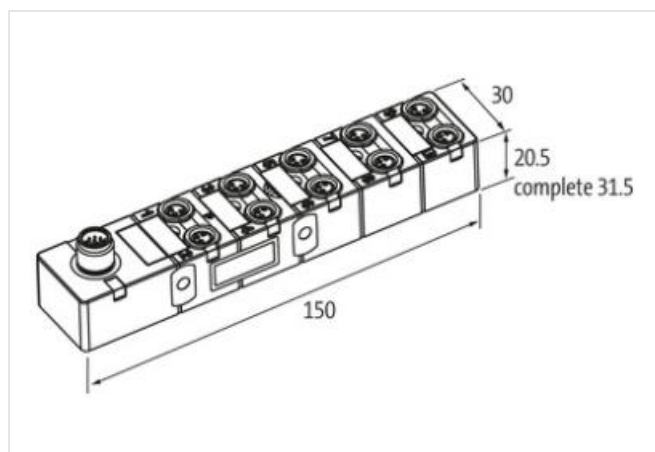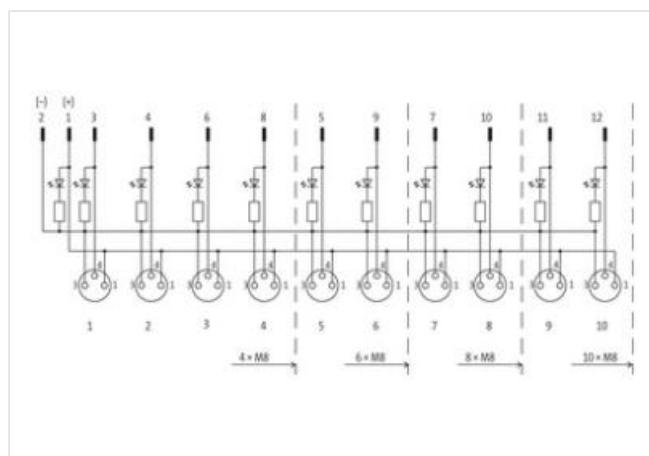

Ilustracja zastępcza

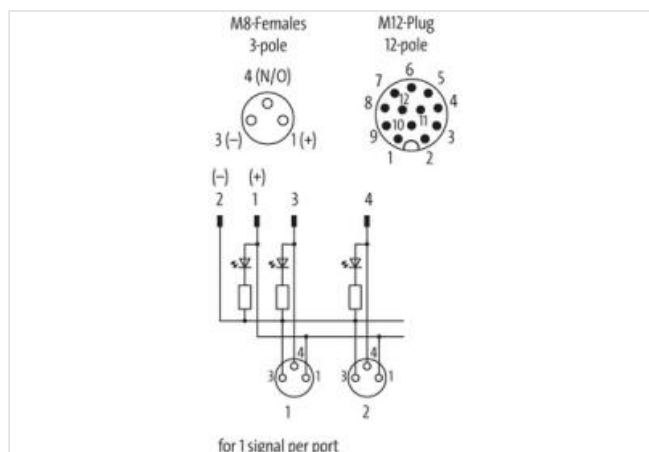

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879056731
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	1,5 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Typ przyłącza 2

Family construction form	M23
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	12
PIN 1	BN
PIN 2	BU
PIN 3	WH
PIN 4	GN
PIN 5	PK
PIN 6	YE
PIN 7	BK
PIN 8	GY
PIN 9	RD
PIN 10	VT
PIN 11	GY / PK
PIN 12	RD / BU
Family construction form	M8
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	3
PIN 1	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	S