

## Moduł pasywny Exact12, 4xM12, 4-polowy, wtyk bez przewodu

4-portowy, 4-piny

Typ PNP

Zaciski wtykowe sprężynowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

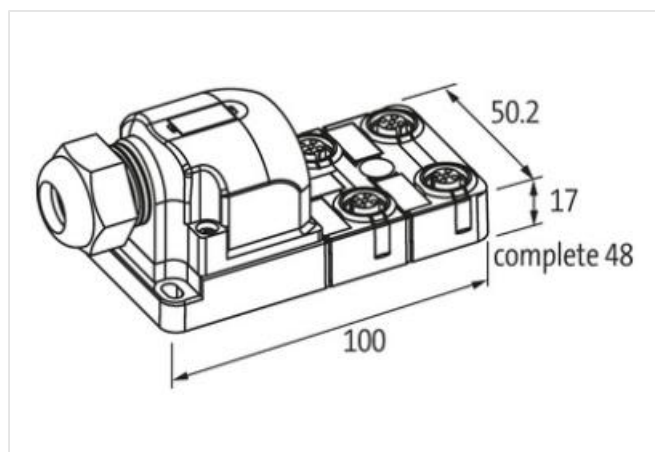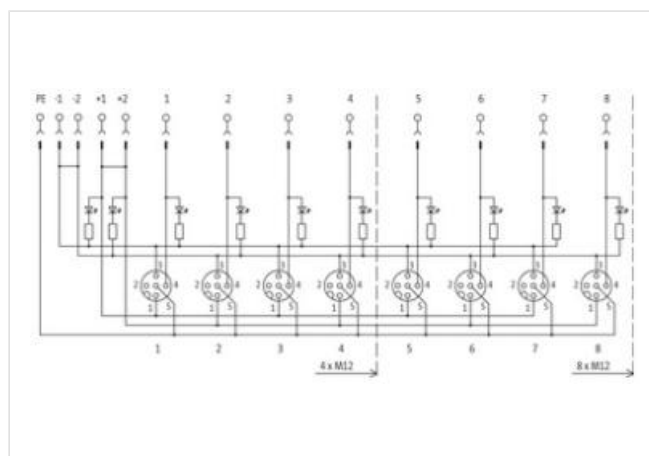

Ilustracja zastępcza

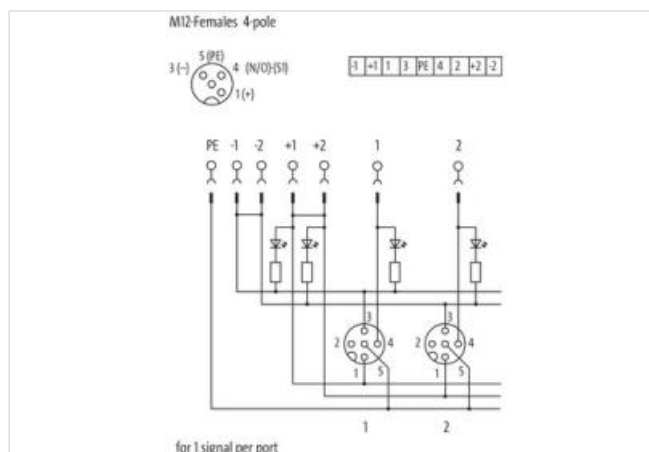

#### Dane handlowe

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-9.0          | 27440108      |
| ECLASS-10.1         | 27440111      |
| ECLASS-11.1         | 27440111      |
| ECLASS-12.0         | 27440111      |
| ETIM-5.0            | EC002585      |
| GTIN                | 4048879055963 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze DC        | 24 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A  |
| Prąd sumaryczny maks.      | 8 A  |

Dane techniczne | Instalowanie

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
| Numer AWG maks.          | 16      |

Instalowanie | Podłączanie

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
|----------------|-----------------------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|--------------------------------|------------|

Ochrona urządzenia | Media

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Flame resistance | trudnopalne |
|------------------|-------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
|------------------|-------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C  |

Typ przyłącza 2

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| Liczba biegunów          | 12     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | female |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny |
| Kodowanie                | A      |
| Liczba biegunów          | 4      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 2                    | n.c.   |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | NO S 1 |
| PIN 5                    | PE     |