

Moduł pasywny Exact12, 4xM12, 5-polowy

wtyk bez przewodu

4-portowy, 5-piny

bez LED, do 125 V AC/DC

Wtykowe zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

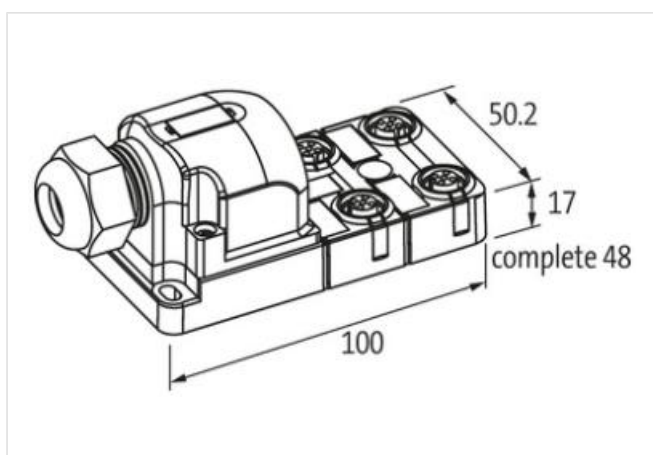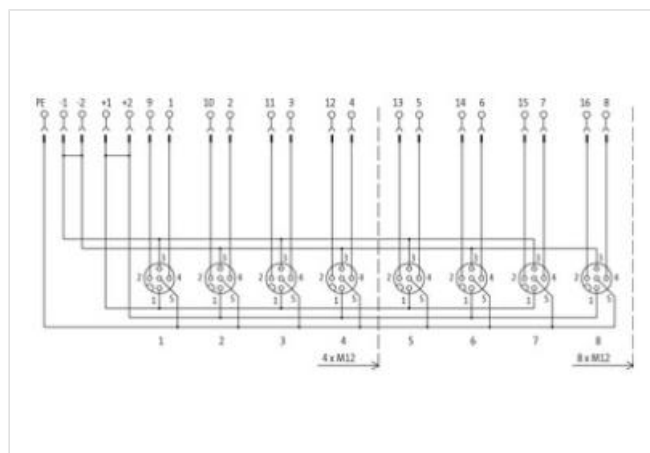

Ilustracja zastępcza

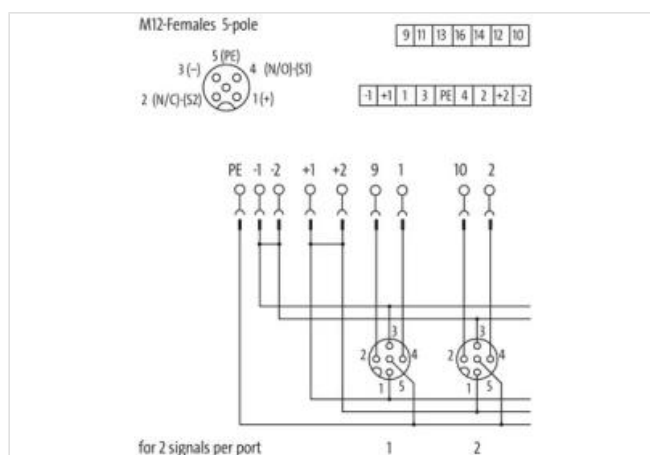

Dane handlowe

ECLASS-6.0

27279219

ECLASS-6.1

27279219

ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879055611
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	125 V
Napięcie robocze DC	125 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	8 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Numer AWG maks.	16

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Wtykowe zaciski śrubowe
----------------	-------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
--------------------------------	------------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	Cap
Liczba biegunów	16
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE