



Pre-wired cap for Exact8, 6xM8, 4-pol

10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

PUR/PVC  
10.0 m

[Link do produktu](#)

Ilustracje

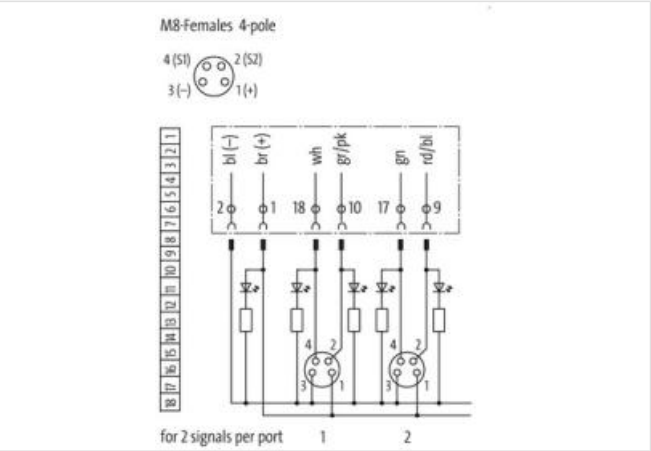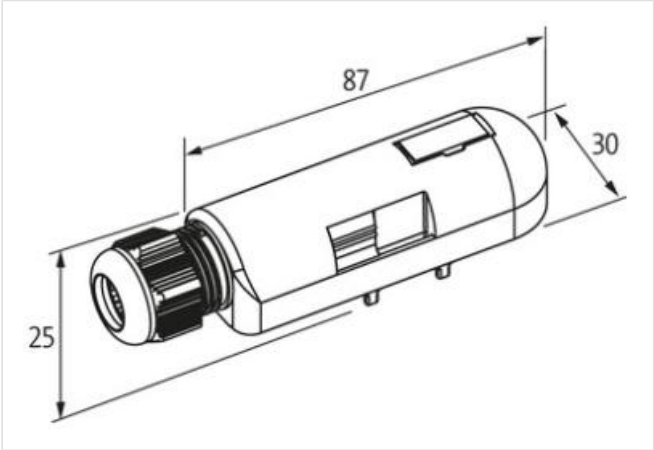

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27143423 |
| ECLASS-6.1    | 27279219 |
| ECLASS-7.0    | 27279219 |
| ECLASS-8.0    | 27279219 |
| ECLASS-9.0    | 27440108 |
| ECLASS-10.1   | 27440108 |
| ECLASS-11.1   | 27440108 |
| ECLASS-12.0   | 27440108 |

|                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                        | EC002585                                                                                                                                                   |
| GTIN                                            | 4048879298438                                                                                                                                              |
| Jednostka pakowania                             | 1                                                                                                                                                          |
| Kod taryfy celnej                               | 85444290                                                                                                                                                   |
| Dane elektryczne   Zasilanie                    |                                                                                                                                                            |
| Prąd sumaryczny maks.                           | 8 A                                                                                                                                                        |
| Ochrona urządzenia   Media                      |                                                                                                                                                            |
| Flame resistance                                | trudnopalne                                                                                                                                                |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe             |                                                                                                                                                            |
| Materiał obudowa                                | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                          |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne                 |                                                                                                                                                            |
| Temperatura robocza min.                        | -20 °C                                                                                                                                                     |
| Temperatura robocza maks.                       | 80 °C                                                                                                                                                      |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                                 |
| Installation   Cable                            |                                                                                                                                                            |
| Identyfikacja przewodu                          | 386                                                                                                                                                        |
| Kolor izolacji                                  | szary                                                                                                                                                      |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                                                      |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                                          |
| Stranding                                       | 4 wires twisted                                                                                                                                            |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                                                          |
| Stranding (type 2)                              | 10 wires o Sposób łączenia twisted                                                                                                                         |
| wire arrangement                                | szaro-różowe, rosa, czerwony, żółto-biały, (, niebieski, brązowo-żółty, brązowo-zielony, zielono-biały, czerwono-niebieskie, szary, żółty, zielony, biały) |
| Cable weigth                                    | 128,7 g/m                                                                                                                                                  |
| Materiał płaszcz                                | PUR                                                                                                                                                        |
| Twardość krawędzi osłona                        | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                                             |
| Bez składników (płaszcz)                        | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                  |
| Outer-diameter (jacket)                         | 8,8 mm                                                                                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                                      |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                     | PVC                                                                                                                                                        |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                      | szary                                                                                                                                                      |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                                                        |
| Amount wires                                    | 12                                                                                                                                                         |
| Outer diameter insulation                       | 1,3 mm                                                                                                                                                     |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                                                      |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                                             |
| Material properties wire insulation             | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation             | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                  |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                                                         |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                                                                                                    |
| Conductor crossection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                                   |
| Material conductor wire                         | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                                    |
| Conductor type (wire)                           | Klasa skrętki 5                                                                                                                                            |
| Material wire insulation (Data)                 | PVC                                                                                                                                                        |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                                                                                     |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                                                                                      |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                                             |
| Material properties wire insulation (Data)      | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                  |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                                                                          |
| Amount strands wire (Data)                      | 42                                                                                                                                                         |

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diameter of single wires (Data)                    | 0,15 mm                                                           |
| Conductor crosssection wire (Data)                 | 0,75 mm²                                                          |
| Material conductor wire (Data)                     | Skłętka miedziana, goła                                           |
| Wire conductor type (Data)                         | Klasa skłętki 6                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)         | 300 V                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - ground)            | 300 V                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 4 A                                                               |
| Obciążalność prądowa min. żyły (dane)              | 12 A                                                              |
| Electrical resistance line constant wire           | 57 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Electrical resistance coating wire (Data)          | 26 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -30 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 70 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                             |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                     | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zginania (instalowanie)                    | x Outer diameter                                                  |
| Promień zgięcia (stały)                            | 10 x Outer diameter                                               |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 12 x Outer diameter                                               |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                      | 1,5 Mio. @ 25 °C                                                  |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C   poziomo                                             |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 2 m/s @ 25 °C                                                     |

Typ przyłącza 3

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| Liczba biegunów          | 14             |
| Family construction form | free cable end |
| Kolor uchwyty stykowego  | szary          |
| Liczba biegunów          | 18             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny         |
| Kodowanie                | A              |
| Liczba biegunów          | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |