



Wtyk do modułu Exact8, 8xM8, 3-polowego

przewód PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 15m

PUR/PVC  
15.0 m

[Link do produktu](#)

Ilustracje

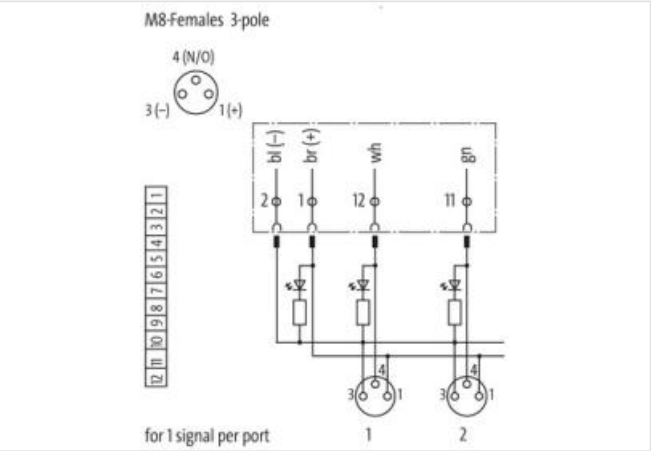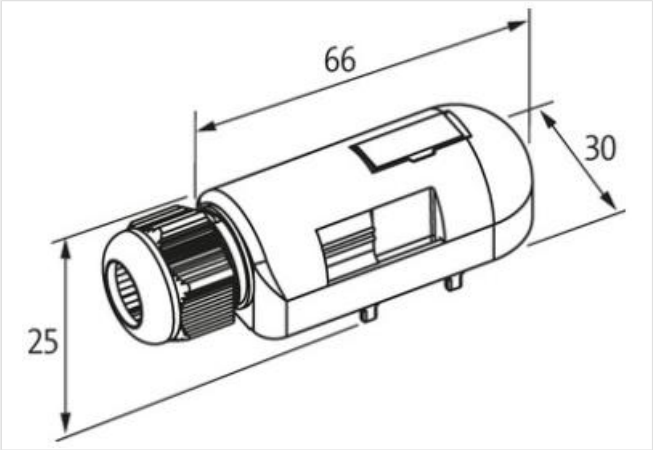

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27143423 |
| ECLASS-6.1    | 27279219 |
| ECLASS-7.0    | 27279219 |
| ECLASS-8.0    | 27279219 |
| ECLASS-9.0    | 27440108 |
| ECLASS-10.1   | 27440108 |
| ECLASS-11.1   | 27440108 |
| ECLASS-12.0   | 27440108 |

|                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                         | EC002585                                                                     |
| GTIN                                             | 4048879054560                                                                |
| Jednostka pakowania                              | 1                                                                            |
| Kod taryfy celnej                                | 85444290                                                                     |
| Dane elektryczne   Zasilanie                     |                                                                              |
| Prąd sumaryczny maks.                            | 8 A                                                                          |
| Ochrona urządzenia   Media                       |                                                                              |
| Flame resistance                                 | trudnopalne                                                                  |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe              |                                                                              |
| Materiał obudowa                                 | Tworzywo sztuczne                                                            |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne                  |                                                                              |
| Temperatura robocza min.                         | -20 °C                                                                       |
| Temperatura robocza maks.                        | 80 °C                                                                        |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                                   |
| Installation   Cable                             |                                                                              |
| Identyfikacja przewodu                           | 357                                                                          |
| Rodzaj przewodu                                  | 2                                                                            |
| Kolor izolacji                                   | szary                                                                        |
| Type of Certificate                              | cURus                                                                        |
| Typ STOOW płaszcz                                | Hybrydowe, Sygnał, Power                                                     |
| Amount stranding                                 | 1                                                                            |
| Stranding                                        | 10 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                      |
| Filler                                           | tak                                                                          |
| wire arrangement                                 | , niebieski, fioletowy, czarny, czerwony, rosa, szary, żółty, zielony, biały |
| Cable weigth                                     | 115,5 g/m                                                                    |
| Materiał płaszcz                                 | PUR                                                                          |
| Twardość krawędzi osłona                         | 87 ± 5 Shore A                                                               |
| Bez składników (płaszcz)                         | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                    |
| Outer-diameter (jacket)                          | 8,6 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                        |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                      | PVC                                                                          |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                       | szary                                                                        |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                          |
| Amount wires                                     | 8                                                                            |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation              | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                          |
| Ingredient freeness wire insulation              | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                    |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                           |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                          | Skrętka miedziana, goła                                                      |
| Conductor type (wire)                            | Klasa skrętki 5                                                              |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                          |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                         |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                 |
| Material properties wire insulation (Power)      | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                          |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                    |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                                           |

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,2 mm                                                            |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm²                                                          |
| Material conductor wire (Power)                         | Skłętka miedziana, goła                                           |
| Conductor type wire (Power)                             | Klasa skłętki 5                                                   |
| Prędkość ruchu (C-track)                                | 2                                                                 |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                           | 2 Mio. @ 25 °C                                                    |
| Dystans (C-track)                                       | 5 m @ 25 °C   poziomo                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                            | dla DIN VDE 0298-4                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                          | 4 A                                                               |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                    |
| Loop resistance                                         | 7,8 A                                                             |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                             |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 300 V                                                             |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)                        | -30 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                       | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                      | -5 °C                                                             |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                     | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                                    | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2               |
| chemical resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                                    | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)                                 | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                                | 10 x Outer diameter                                               |

Typ przyłącza 2

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| Liczba biegunów          | 10             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny         |
| Kodowanie                | A              |
| Liczba biegunów          | 3              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S              |