

Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy, wtyczka bez przewodu

zaciski śrubowe

8-portowy, 5-piny

Typ PNP

Wtykowe zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.



Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

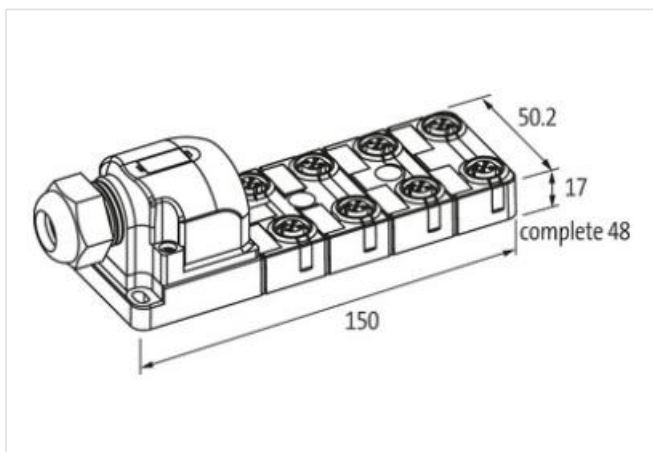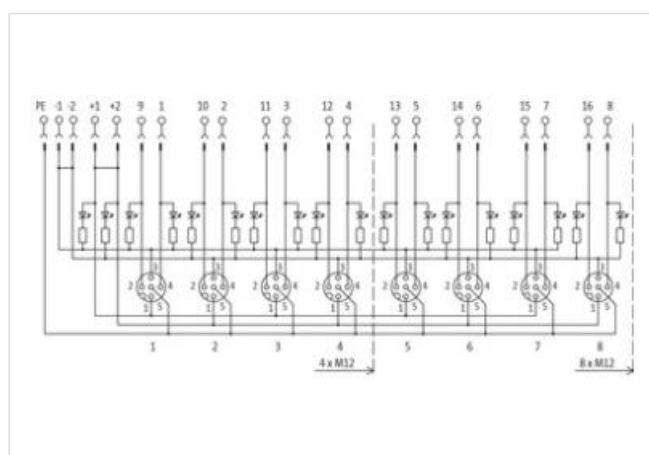

Ilustracja zastępcza

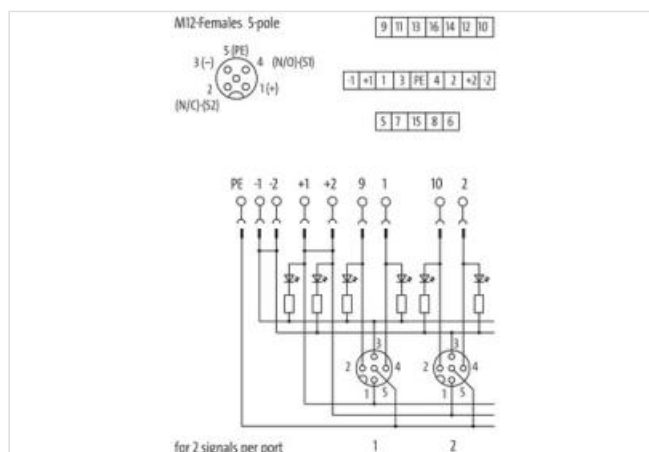

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879053846
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	8 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Numer AWG maks.	16
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Wtykowe zaciski śrubowe
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	Cap
Liczba biegunów	21
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE