

Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy

WE:100-240VAC WY:24-28VDC/20A


INPUT: 90...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A
Lakierowana płytka

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

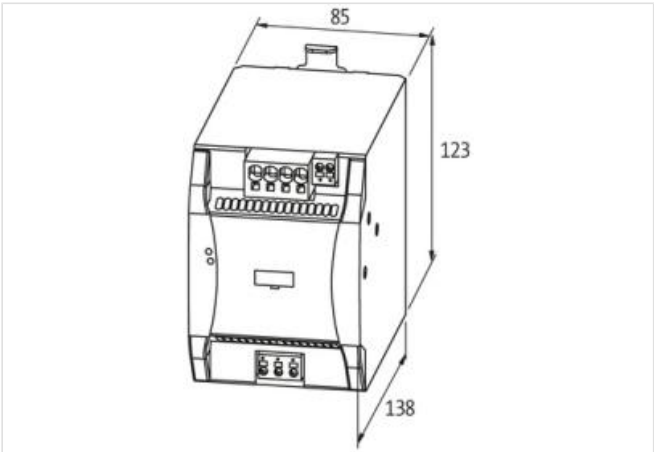

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879446662
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	10 A
Charakterystyka zabezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	90 V
Napięcie wejściowe DC maks.	250 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	5,2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,2 A
Inrush current max.	23 A @ 230 V
Sprawność	91,7 % @ 110 V AC, 94,1 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Czas Power Boost min.	4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.	30 ms @ 100 V AC
Power Boost	150 %
Falowość resztkowa właściwa maks.	50 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	123 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	138 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Dopuszczenia

SEMI F47	compliant
----------	-----------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Alarm
Typ przyłącza 2	Input
Typ przyłącza 3	Output

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	AS-i -
PIN 2	AS-i -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i +