

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 4A

WY: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Prąd: 4 A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

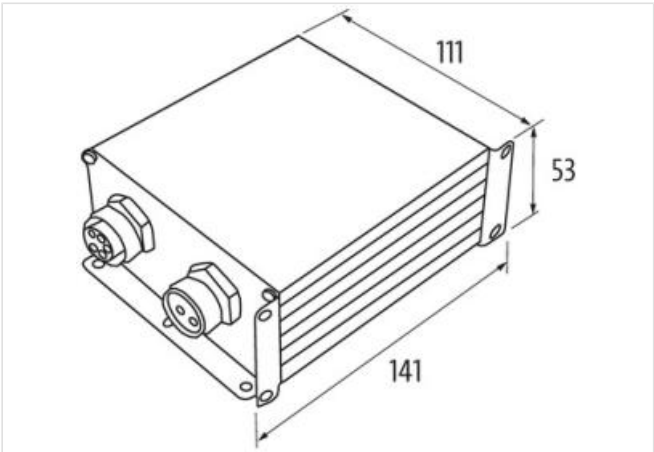

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879482660
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	3
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	6,3 A
Charakterystyka zabezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	90 V
Napięcie wejściowe DC maks.	265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,5 A
Inrush current max.	8,9 A @ 230 V
Sprawność	91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC

Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	4 A
Czas Power Boost min.	4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.	45 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciova wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	51 mm
Szerokość	109 mm
Głębokość	140 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	4 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	100 %

Typ przyłącza 1	
Typ przyłącza 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V DC

PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC