

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 8A

WY: 24VDC 8A - 7/8" 5P - SELV


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Prąd: 8 A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

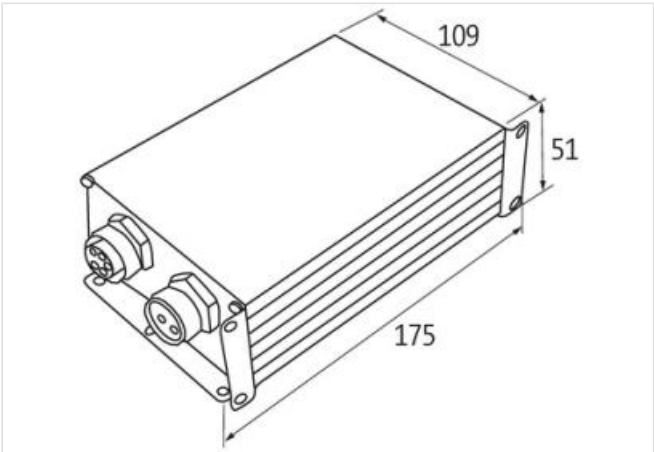

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879482677
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	3
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	6,3 A
Charakterystyka zabezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	90 V
Napięcie wejściowe DC maks.	265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,9 A
Inrush current max.	7 A @ 230 V
Sprawność	93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	8 A
Czas Power Boost min.	4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.	35 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Falowość resztkowa właściwa maks.	30 mV
Spikes (s-s) max.	300 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	51 mm
Szerokość	109 mm
Głębokość	175 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	4 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	100 %

Typ przyłącza 1

Typ przyłącza 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V DC

PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC