

Blok potencjałów Mico Pro 2x2x06


Mico Pro® PD 2× 2× 06
2 kanały (×5)
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

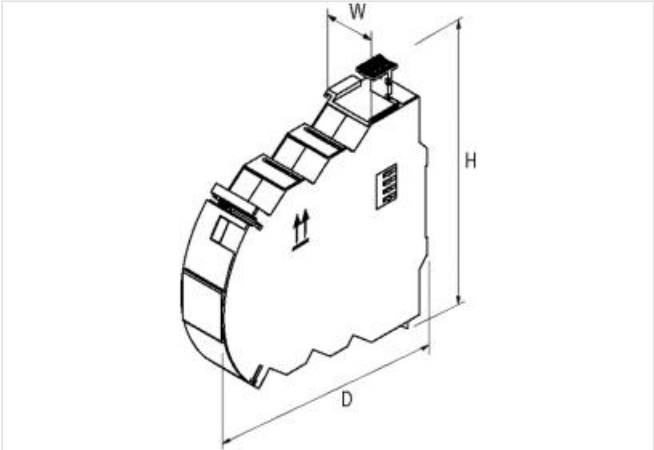

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890
ECLASS-8.0	27371890
ECLASS-9.0	27371890
ECLASS-10.1	27371892
ECLASS-11.1	27371892
ECLASS-12.0	27371892
ETIM-5.0	EC000489
GTIN	4048879749237
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks.	20 A
-----------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	9 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.	40 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza stałego min.	0,2 mm ²
Przekrój przyłącza stałego maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza ruchomego min.	0,2 mm ²
Przekrój przyłącza ruchomego maks.	2,5 mm ²
Numer AWG stały min.	14
Numer AWG stały maks.	24
Numer AWG ruchomy min.	14
Numer AWG ruchomy maks.	24

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	24 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 9

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	6 U 1
PIN 2	6 0 V

PIN 3	12 U 2
PIN 4	12 0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	5 U 1
PIN 2	5 0 V
PIN 3	11 U2
PIN 4	11 0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	4 U 1
PIN 2	4 0 V
PIN 3	10 U 2
PIN 4	10 0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	3 U 1
PIN 2	3 0 V
PIN 3	9 U 2
PIN 4	9 0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	2 U 1
PIN 2	2 0 V
PIN 3	8 U 2
PIN 4	8 0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	1 U 1
PIN 2	1 0 V
PIN 3	7 U 2
PIN 4	7 0 V