

Moduł Mico Pro, 1 kanał

WE:24VDC WY:24VDC/10A


Mico Pro® fix 1.10  
1 kanał  
Ustawienie prądu 10 A  
Zbuduj własny Mico Pro® online:  
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

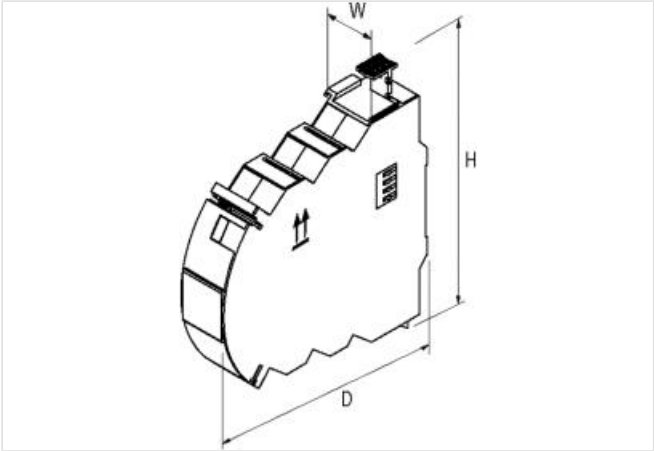

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27371802      |
| ECLASS-6.1          | 27371802      |
| ECLASS-7.0          | 27371802      |
| ECLASS-8.0          | 27371802      |
| ECLASS-9.0          | 27371802      |
| ECLASS-10.1         | 27371802      |
| ECLASS-11.1         | 27371802      |
| ECLASS-12.0         | 27371802      |
| ETIM-5.0            | EC001440      |
| GTIN                | 4048879552493 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85363010      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
|-----------------------|------|

Dane elektryczne | Wejście

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie wejściowe 1 DC    | 12 V |
| Napięcie wejściowe 2 DC    | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 9 V  |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Napięcie wejściowe DC maks.          | 30 V                  |
| Możliwości sterowania                | przez moduł zasilania |
| Prąd sumaryczny zestawu zwerek maks. | 40 A                  |
| Zasilanie systemu                    | przez moduł zasilania |

Dane elektryczne | Wyjście

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Liczba kanałów wyjściowych                    | 1     |
| Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał | 10 A  |
| Wydajność włączania maks.                     | 30 mF |
| Tolerancja prądu wyzwalającego min.           | 0 %   |
| Tolerancja prądu wyzwalającego maks.          | 20 %  |

Dane techniczne | Instalowanie

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Przekrój przyłącza stałego min.    | 0,2 mm² |
| Przekrój przyłącza stałego maks.   | 2,5 mm² |
| Przekrój przyłącza ruchomego min.  | 0,2 mm² |
| Przekrój przyłącza ruchomego maks. | 4 mm²   |
| Numer AWG stały min.               | 14      |
| Numer AWG stały maks.              | 24      |
| Numer AWG ruchomy min.             | 12      |
| Numer AWG ruchomy maks.            | 24      |

Instalowanie | Podłączanie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Układ mostkowy |
|----------------|----------------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość                   | 130 mm                       |
| Szerokość                  | 8 mm                         |
| Głębokość                  | 114 mm                       |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -25 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 55 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

Connection type 6

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny           |
| Liczba biegunów          | 1                |
| PIN 1                    | UB +             |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny           |
| Liczba biegunów          | 1                |
| PIN 1                    | 0 V              |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny           |
| Liczba biegunów          | 4                |
| PIN 1                    | On               |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| PIN 2                    | Ctrl                  |
| PIN 3                    | Alarm                 |
| PIN 4                    | 0.9                   |
| Family construction form | Bridging Contact      |
| Gender                   | male                  |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 4                     |
| PIN 1                    | On                    |
| PIN 2                    | Ctrl                  |
| PIN 3                    | Alarm                 |
| PIN 4                    | 0.9                   |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | 0 V 1                 |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | Out 1                 |